

**PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY**  
**PROPLACHOVACÍ AKADEMIE**



**KATALOG  
PRODUKTŮ**

**2021**

## Protector F1



### Inhibitor pro topné systémy.

Zachovává účinnost systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před korozí a vodním kamenem. pH neutrální, s bezpečným složením, ekologicky neškodný i ve formě spreje.

V souladu s BS 7593:2019.

	Balení	400 ml / 0,5 l / 10 l	Obj. kód / cena	62434 (400ml) / <b>940 Kč</b>
	Dávkování	0,38% / 0,5%		57761 (0,5 l) / <b>737 Kč</b>
	Objem systému	130 l / 2000l (HVAC)		58777 (10 l) / <b>11.067 Kč</b>

## Filter Fluid F1



**Inovační a jedinečný produkt, který v sobě spojuje důvěryhodnou formuli Protector F1 s aktivním činidlem.** Detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určený pro použití se všemi typy filtračních systémů. Použití pouze s magnetickým filtrem!

V souladu s BS 7593:2019.

	Balení	0,5 l	Objem systému	130 l
	Dávkování	0,38%	Obj. kód / cena	62236 (0,5 l) / <b>883 Kč</b>

## Cleaner F3



### Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje tepelnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály včetně hliníku, které se běžně používají v otopných systémech. V souladu s BS 7593:2019.

	Balení	400ml / 0,5l / 10l	Obj. kód / cena	62446(400ml) / <b>1.068 Kč</b>
	Dávkování	0,38% / 0,5%		57762 (0,5 l) / <b>734 Kč</b>
	Objem systému	130 l / 2000l (HVAC)		58778 (10 l) / <b>9.656 Kč</b>

## Leak Sealer F4



### Tekutý utěšňovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsní kapání a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd.

V souladu s BS 7593:2019.

	Balení	400ml / 0,5 l	Objem systému	130 l
	Dávkování	0,38%	Obj. kód / cena	57764 (0,5 l) / <b>734 Kč</b>

	Balení	62450(400ml)	Obj. kód / cena	<b>62450(400ml) / 965 Kč</b>
--	--------	--------------	-----------------	------------------------------

## Powerflushing Cleaner F5



**ph neutrální čistič pro nová a stávající systémy, na čištění silně znečištěných systémů.** Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje účinnost topných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku.

	Balení	1l	Objem systému	100 l
	Dávkování	1%	Obj. kód / cena	62192 (1 litr) / <b>754 Kč</b>

## AF10 Biocide



### Dezinfekční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové kontaminaci domácích topných systémů a systémů s chlazenou vodou. Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v potrubích a v expanzních nádržích.

	Balení	0,5 l	Podlahová plocha	160 m <sup>2</sup>
	Dávkování	0,25%	Obj. kód / cena	62165 (0,5 l) / <b>991 Kč</b>

## DS40 System Cleaner



**Silně čistící prášek na velmi znečištěný systém.** Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku.

	Balení	1,9kg / 25kg	Objem systému	100 l
	Koncentrace	2,5 - 10%	Obj. kód / cena	58420 (1,9kg) / <b>1.554 Kč</b>

## Limescale Remover DS-3



**Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou,** obnoví účinnost všech typů ohřívačů vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozi. Při vyčerpání kyselosti změní barvu.

	Balení	2kg / 30kg	Objem systému	100 l
	Koncentrace	2,5 - 10%	Obj. kód / cena	58223 (2kg) / <b>791 Kč</b>

## DS-10



**Čistič pro modulární kotle a výměníky tepla.** Čistič pro spalovací části výměníků. Čistí spalovací plochy měděných a nerezových modulárních kotlů. K dispozici v 7 kg plastových lahviček.

	Balení	7 kg Lahve	Obj. kód / cena	61029 / <b>2.111 Kč</b>
	Ředění	10 - 20%		



## K EFEKTIVNÍMU TOPNÉMU SYSTÉMU

# 3 kroky



### KROK Č. 1

## Čištění

### Fernox Powerflushing Cleaner F5

Rychlý a efektivní pH neutrální čistič pro ústřední vytápění.

- Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na starý systém.
- 1 l čističe na 100 l systému
- Čištění 1 hodinu až 1 týden - dle znečištění systému.
- Je pH neutrální.

Náš tip:  
Pro odvápnění doporučujeme použít Fernox DS-40!

### KROK Č. 2

## Ochrana

### Fernox Protector F1

Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozii a tvorbě vodního kamene. Životnost inhibitory až DESET let. pH stabilizace vody v topení. Jedno balení 0,5 l ošetří až 100 litrů systému. Zabraňuje korizi všech běžně používaných kovů např. železných kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy.

### Fernox Biocid AF10

Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody. Vhodný pro všechny typy materiálů. 0,5 l přípravku až na 200 l systému. Doporučena aplikace jednou ročně.

### KROK Č. 3


## Prevence

### Total Filtr Fernox TF1


#### Hydro-cyklónový a magnetický filtr.

- Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.
- Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže.
- Pro vertikální i horizontální potrubí.
- Ideální použití s inhibitem Fernox Protector F1.
- Doporučený předním výrobci kotlů.
- Dodávaný včetně kulových ventilů.
- Jedinečná kombinace hydro-cyklónové a magnetické separace nečistot.



# Ochrana topného systému

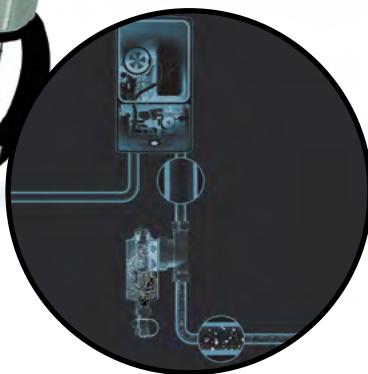

PŘED ČIŠTĚNÍM



PO ČIŠTĚNÍ



INSTALACE FILTRU

Instalace filtru poskytuje konečnou ochranu systému. Filtry Fernox TF1 byly navrženy tak, aby odstranily veškeré magnetické i nemagnetické nečistoty, které cirkulují v vodě systému předtím než dojde k poškození kotle.



Ochráněný systém  
bojleru a kotle



Čistá voda  
v topném  
systému

Zachycené nečistoty  
v systému filtru

Nečistoty v systému



## TF1 Omega



**TF1 Omega** je malý, šikovný a efektivní filtr z poniklované mosazi. Je vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45°, jednoduchá instalace. Jedinečný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické kontaminanty.

<b>Rozměr</b>	3/4", 1", 22mm	<b>Magnet</b>	9000 Gauss
<b>Průtok</b>	50l/min	<b>Obj. kód / cena</b>	62336 (3/4") / <b>2.984 Kč</b> 62337 (1") / <b>3.199 Kč</b> 62248 (22mm) / <b>2.984 Kč</b>

## TF1 Compact



**Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr.** Ideální pro použití v omezených prostorách a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

<b>Rozměr</b>	3/4", 1", 22mm, 28mm	<b>Magnet</b>	9000 Gauss
<b>Průtok</b>	50l/min	<b>Obj. kód / cena</b>	62396 (3/4") / <b>2.984 Kč</b> 62175 (1") / <b>2.984 Kč</b> 62174 (22mm) / <b>2.984 Kč</b> 62173 (28mm) / <b>2.984 Kč</b>

## TF1 Compact + Filter Fluid F1



**Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr.** Ideální pro použití v omezených prostorách a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Součástí balení je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

<b>Rozměr</b>	3/4", 1", 22mm, 28mm	<b>Magnet</b>	9000 Gauss
<b>Průtok</b>	50l/min	<b>Obj. kód / cena</b>	62199 (3/4") / <b>3.713 Kč</b> 62201 (1") / <b>3.713 Kč</b> 62136 (22mm) / <b>3.713 Kč</b> 62202 (28mm) / <b>3.713 Kč</b>

## TF1 Delta Filter



**Hydro-cyklonový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění.** Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachycením vzduchem. TF1 Delta Filtr je vhodný pro nové a existující instalace.

<b>Rozměr</b>	2"	<b>Max. tlak</b>	16 bar
<b>Průtok</b>	200l/min	<b>Max. teplota</b>	120 °C
<b>Magnet</b>	11 000 Gauss	<b>Obj. kód / cena</b>	62226 / <b>64.546 Kč</b>

## Total Filter TF1



**Hydro-cyklonový a magnetický filtr.** Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovač ventil pro Fernoxy "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

<b>Rozměr</b>	3/4", 1", 22mm, 28mm	<b>Obj. kód / cena</b>	62394 (3/4") / <b>3.396 Kč</b> 62395 (1") / <b>3.396 Kč</b>
<b>Průtok</b>	50l/min	<b>Obj. kód / cena</b>	62298 (22mm) / <b>3.396 Kč</b> 62297 (28mm) / <b>3.396 Kč</b>
<b>Magnet</b>	9000 Gauss		

## Total Filter TF1 + Filter Fluid F1



**Hydro-cyklonový a magnetický filtr.** Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovač ventil pro Fernoxy "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla. Součástí balení je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

<b>Rozměr</b>	3/4", 1", 22mm, 28mm	<b>Obj. kód / cena</b>	62147 (3/4") / <b>3.884 Kč</b> 62148 (1") / <b>3.884 Kč</b>
<b>Průtok</b>	50l/min	<b>Obj. kód / cena</b>	62137 (22mm) / <b>3.884 Kč</b> 62146 (28mm) / <b>3.884 Kč</b>
<b>Magnet</b>	9000 Gauss		

## TF1 Omega+ Filter



**Odolný a vysokovýkonný hydro-cyklonový magnetický filtr** z poniklované mosazi určený na odstraňování nečistot z lehkých komerčních vytápěcích systémů. Možnost horizontální i vertikální instalace i pod úhlem 45°.

<b>Rozměr</b>	1 1/4", 1 1/2"	<b>Magnet</b>	9 000 Gauss
<b>Průtok</b>	80 l/min 100 l/min	<b>Obj. kód / cena</b>	62375 (1 1/4") / <b>11.424 Kč</b> 62376 (1 1/2") / <b>11.642 Kč</b>

## TF1 Omega Flushing Adapter



**Adapter k připojení proplachovacího čerpadla** přes již nainstalovaný hydro-cyklonový a magnetický filtr TF1 Omega. Max. teplota 85°C.

<b>Připojení</b>	3/4"	<b>Max. teplota</b>	85 °C
<b>Obj. kód</b>	62289	<b>Cena</b>	<b>1.967 Kč</b>

## Pump Head Adapter



**Adaptér na tělo oběhového čerpadla.** Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

<b>Obj. kód</b>	55568	<b>Cena</b>	<b>4.792 Kč</b>
-----------------	-------	-------------	-----------------

## FC1 Inhibitor



**Inhibitor pro komerční, vytápěcí a chladící systémy.** Vhodný ve smíšených systémech – ocel, litina, měď, mosaz, hliník. Zabraňuje tvorbě vodního kamene. Prodlužuje životnost vytápěcího systému.

	Balení 20 litrů		Podlahová plocha 1600 m <sup>2</sup>
	Dávkování 1%		Obj. kód 62223
	Objem systému 2000 l		Cena <b>13.366 Kč</b>

## FC1 Filter Fluid



**Inhibitor pro komerční, vytápěcí a chladící systémy.** Na použití k hydro-cyklónovým a magnetickým filtrům. Chrání a zároveň detekuje kal a nečistoty, které odvádí ze systému. Vhodný ve smíšených systémech – ocel, litina, měď, mosaz, hliník. Zabraňuje tvorbě vodního kamene. Prodlužuje životnost vytápěcího systému.

	Balení 20 litrů		Podlahová plocha 1600 m <sup>2</sup>
	Dávkování 1%		Obj. kód 62225
	Objem systému 2000 l		Cena <b>13.366 Kč</b>

## FC3 Cleaner



**Univerzální čistící prostředek pro nové i stávající systémy.** Ideální pro větší systémy. Odstraňuje usazeniny a vodní kámen. Kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používanými v ústředním topení a v chladicích systémech.

	Balení 20 litrů		Podlahová plocha 1600 m <sup>2</sup>
	Dávkování 1%		Obj. kód 62224
	Objem systému 2000 l		Cena <b>12.386 Kč</b>

## Alpha 11 Protector



**Nemrzoucí kapalina s protektorem.** Chrání před korozí a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladicích systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

	Balení 5 l / 25 l / 205 l		Obj. kód / cena 57971 (5 l) / <b>1.322 Kč</b> 57885 (25 l) / <b>5.278 Kč</b> 33403 (205 l) / <b>39.975 Kč</b>
	Konzentrace 25% (-11°C) 30 % (-15°C) 35 % (-18°C) 40 % (-22°C)		

## HP-15c



**Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG.** Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zem i vzduch. Chrání před korozí, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

	Varianty HP-15c: do -34°C (koncentrát) HP-15: do -15°C HP-5c: do -14°C (koncentrát) HP-5: do -5°C		Obj. kód 59002
	Balení 20 litrů		Cena <b>4.550 Kč</b>

## Solar S1



**Solární kapalina s inhibitorem pro vysoké teploty na bázi MPG.** Mrazuvzdorná do -28 °C. Stabilní pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10, 20 a 25 litrů.

	Balení 10 l / 20 l / 25 l		Obj. kód / cena 59245 (10 l) / <b>1.334 Kč</b> 59244 (20 l) / <b>2.556 Kč</b> 59231 (25 l) / <b>3.059 Kč</b>
--	------------------------------	--	---

## Solar Cleaner C



**Koncentrovaný univerzální čistič pro solární systémy.** Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kapalin, čistí ucpána místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepálenivý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

	Balení 500 ml		Cena <b>1.165 Kč</b>
	Obj. kód 59430		

## Protector Test Kit



**Sada měření koncentrace všech typů FERNOX protektorů.** Jednoduché a přesné testování koncentrace přípravku Ferox Protector přímo na místě. Obsah činidla vystačí na 25 testů. Dodává se v pevném plastovém kufříku. Poskytuje dodatečnou bezpečnost v diagnostice a ošetření.

	Obj. kód 57774		Cena <b>1.256 Kč</b>
--	-------------------	--	-------------------------

## Universal Test Kit



**Univerzální testovací sada určená pro rychlou analýzu hlavních parametrů vody,** které mohou ovlivnit životnost systému ústředního topení. Možnost měření zakalení, pH, tvrdosti vody a obsah Fernox protektoru přímo na místě. Jednoduché použití.

	Obj. kód 62457		Cena <b>5.467 Kč</b>
--	-------------------	--	-------------------------

### Reduktor vodního kamene



Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému. Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

Připojení  
15mm, 22mm

Obj. kód / cena  
62304 (22mm) / 1.571 Kč  
58263 (15mm) / 1.071 Kč

### System Health Check



#### Rozbor vody přímo ve Fernox laboratoři.

Rozbor všech hlavních parametrů vody. Balení obsahuje dvě plastové ampulky na odběr vody ze systému. Plastovou předtištěnou obálku na zaslání vzorků poštou.

Obj. kód  
61161

Cena  
1.260 Kč

### Refraktometr



Testovací přístroj pro kontrolu nemrznoucí kapaliny.

Snadné použití. Vhodný pro všechny glykolové směsi.

Obj. kód  
55586

Cena  
4.566 Kč



## PROPLACHOVACÍ AKADEMIE ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

PARAMETRY VODY • KONTAMINACE ÚV  
CHEMIE A PROPLACHOVÁNÍ • OCHRANA  
A PREVENCE ÚV • PORADENSTVÍ

100+  
ZDÍ  
VYŠKOLENÝCH  
ODBORNIKŮ



**Místo školení:** Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany, Slovensko  
Podrobnější informace a aktuální termíny školení najdete na stránce [www.marox.cz](http://www.marox.cz)

## Sootbreaker CDR tuby



### Čistící prášek na kotle.

Odstraňovač spálených usazenin pro olejové, uhelné a větší plynové kotle a ohřívače vzduchu s čadivými usazeninami.

<b>i</b>	<b>Velikost</b> 20 cm na max. 30 KW 48 cm na max. 146 KW
<b>Obj. kód / cena</b> DSB002 (20cm) / <b>295 Kč</b> DSB006 (48cm) / <b>400 Kč</b>	

## Sootbreaker GS



### Odstraňovač spálených usazenin pro plynové kotle.

Čistí domácí a komerční plynové kotlové výměníky tepla, zatím co je kotel zapnutý. Vyčistí oblasti, které není možné vyčistit ručními metodami.

<b>Balení</b> 1 litr 1 litr sprej 5 litrů 25 litrů	<b>Obj. kód / cena</b> DG5002 (1l) / <b>559 Kč</b> DG5006 (1l sprej) / <b>1.574 Kč</b> DG5011 (5l) / <b>1.343 Kč</b> DG5012 (25l) / <b>6.298 Kč</b>
--	---

## Scalebreaker LS3



### Čistící kapalina na plynové kotle všech velikostí.

Čistí pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpuští korozní typy usazenin.

<b>Balení</b> 1 litr 5 litrů 25 litrů	<b>Obj. kód / cena</b> DLS002 (1l) / <b>549 Kč</b> DLS006 (5l) / <b>1.163 Kč</b> DLS007 (25l) / <b>5.090 Kč</b>
--	--

**i** Sprejová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l balením.

## Scalebreaker DSC



Čistící kapalina spalovacích částí pro modulární a vysoko účinné kotlové výměníky tepla. Lehko použitelný produkt určený na rozpuštění a uvolnění přiveřených spalovacích usazenin na venkovních plochách modulárních kotlových VT, bez zásahu na strukturu výměníku tepla.

<b>Balení</b> 5 litrů 25 litrů	<b>Obj. kód / cena</b> DDSC001 (5l) / <b>1.070 Kč</b> DDSC003 (25l) / <b>5.508 Kč</b>
--------------------------------------	---

**i** Silně znečištěné, poměr s vodou 1:1  
Slabě znečištěné, poměr s vodou 1:3  
Nepoužívat na hliník!

## Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

<b>Balení</b> 2,5 kg, 15 kg	<b>Objem systému</b> 100 l
<b>Ředění</b> 1 - 5%	<b>Obj. kód / cena</b> ANC004 (2,5 kg) / <b>547 Kč</b> ANC005 (15 kg) / <b>2.618 Kč</b>

## Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovárné konvice, kotlů, prodejných a stravovacích zařízení.

<b>Balení</b> 2,5 kg, 15 kg	<b>Max. teplota</b> 70 °C
<b>Ředění</b> 50 - 150g na 1 litr vody	<b>Obj. kód / cena</b> ACG002 (2,5 kg) / <b>1.175 Kč</b> ACG003 (15 kg) / <b>6.305 Kč</b>
<b>i</b> Netoxický a biologicky odbouratelný. Bezpečné použití pro všechny materiály.	

## Scalebreaker FX



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Kapalina k odstranění vodního kamene a rzi z potrubí, radiátorů, chladících systémů a vstřikovacích forem. Rozpuští oxidy železa o teplotě okolí.

<b>Balení</b> 5 litrů 10 litrů	<b>Obj. kód / cena</b> AFX002 (5l) / <b>1.421 Kč</b> AFX004 (10l) / <b>2.882 Kč</b>
--------------------------------------	---

## Scalebreaker HD



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Silný a efektivní roztok na čištění zařízení, které jsou silně znečištěny od vodního kamene. Obsahuje prvky, které odstraní i těžké usazeniny.

<b>Balení</b> 5 litrů	<b>Max. teplota</b> 70 °C
<b>Koncentrace</b> 10 - 15% s vodou	<b>Obj. kód / cena</b> AHD002 (5l) / <b>1.250 Kč</b>
<b>i</b> Nevhodný pro nerezové materiály.	

## FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene a nečistot. Začne reagovat ihned po přidání do systému.

<b>Balení</b> 2,5 l / 5 l / 10 l	<b>Obj. kód / cena</b> BFX205* (2,5l) / <b>924 Kč</b>
<b>Koncentrace</b> 2,5 - 5% s vodou	<b>Obj. kód / cena</b> BFX202 (5l) / <b>1.379 Kč</b>
<b>Max. teplota</b> 80 °C	<b>Obj. kód / cena</b> BFX206 (10l) / <b>2.574 Kč</b>

\* 2,5l na 100l systému.  
V ceně je neutralizační tuba

# Kamco

Proplachovací a odvápňovací  
čerpadla pro profesionály

[www.kamco-products.cz](http://www.kamco-products.cz)

Lídř na trhu  
proplachovacích  
čerpadel



- Pro čištění topných systémů.
- Odvápňování a dezinfekce TUV, výměníků.
- Čerpadla na odstranění vodního kamene a rzi.
- Pro rodinné domky, komerční a průmyslové systémy.
- Max. průtok až 170 l/min.
- Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.
- Teplotní odolnost do 75 °C.

## Scalebreaker C20



**Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty** z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

Objem nádrže  
20 l

Výtlak  
1,4 bar

Průtok  
60 l/min

Obj. kód  
CDP020

Cena  
25.297 Kč

## Clearflow CF40



**Proplachovací čerpadlo** pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systému. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

Objem nádrže  
39 l

Průtok  
90 l/min

Výtlak  
2 bar

Obj. kód  
CDP040F

Cena  
47.066 Kč

## Clearflow CF90 II



**Komerční proplachovací čerpadlo.**

Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vysoká teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

Objem nádrže  
57 l

Průtok  
150 l/min

Výtlak  
2,4 bar

Obj. kód  
CDP090F

Cena  
57.923 Kč

## Clearflow CF210



**Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy.** Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonašávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlosť průtoku až 170 l/min.

Objem nádrže  
125 l

Výtlak  
2,8 bar

Průtok  
170 l/min

Obj. kód  
CDP210F

Cena  
73.300 Kč

## Combimag Filter



**Magnetický proplachovací filtr.** Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení  
3/4"

Magnet  
11000 Gauss

Obj. kód  
MI039

Cena  
19.698 Kč

## Combimag Dual



NOVINKA  
DIGITÁLNÍ displej

**Kombinovaný proplachovací filtr a ohřívač**

**CombiMag.** Digitální displej pro přesné zobrazení a nastavení teploty. Vysokovýkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohřívače integrovaná v jednom kompaktním celku.

Připojení  
3/4"

Magnet  
11000 Gauss

Spirála  
3 kW

Obj. kód  
MI070

Cena  
37.956 Kč

## Combimag Twin



**Magnetický proplachovací filtr se dvěma magenty** určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení  
3/4"

Obj. kód  
MI074

Magnet  
2 x 11000 Gauss

Cena  
30.756 Kč

## CombiHeat



**Digitální ohřívač určený na proplachování.** CombiHeat je volitelné topidlo určené k použití s CombiMag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost proplachování a snižuje čas proplachování.

Spirála  
3 kW

Výhrevnost  
50°C

Obj. kód  
MI060

Cena  
18.089 Kč

## Heat Exchange Adapter



**Adaptér na deskový výměník tepla.** Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

Připojení  
3/4"

Obj. kód  
MI010

Cena  
2.264 Kč

# PŮJČTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPOŘTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNÍ SADOU  
TECHNIKY NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY  
ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ



## Clearflow CF90 II

Komerční proplachovací čerpadlo  
na odstranění vodního kamene a nečistot

## DEMI - 9

Demineralizační jednotka  
na výrobu upravené vody  
podle normy VDI2035

## Combimag Filter

Magnetický proplachovací filtr

## Adaptér na tělo oběhového čerpadla

Více o podmínkách zapůjčení techniky Vám rádi poskytneme na mobilu  
**+420 722 477 155, +420 607 287 877, +421 908 208 565, +421 905 456 049**  
nebo e-mailem: [info@marox.cz](mailto:info@marox.cz).

Základní informace také naleznete na naší stránce [www.marox.cz](http://www.marox.cz)

**Einweg 300**

**Jednorázová patrona pro demineralizaci vody,** změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody při 10dH.

Připojení  
3/4"  
Kapacita  
300l při 10dH°

Obj. kód  
888 132  
Cena  
**2.805 Kč**

**TD - 2**

**Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody.** Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )). Včetně první náplně.

Objem náplně  
2,7l  
Kapacita  
450 l při 10 dH°

Obj. kód  
888 301  
Cena  
**17.098 Kč**

**TD - 6**

**Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody.** Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )). Včetně první náplně.

Objem náplně  
6l  
Kapacita  
1200l při 10dH°

Obj. kód  
888 305  
Cena  
**20.866 Kč**

**DEMI - 44**

**Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody.** Nepřetržitý proces úpravy vody včetně jednoduchého měřicího zařízení el. vodivosti ( $\mu\text{S}/\text{cm} / \text{TDS}$ ). Vhodná pro doplňování uzavřených topných a chladících okruhů. Včetně první náplně a filtru na mechanické nečistoty 25  $\mu\text{m}$ .

Objem náplně  
37,5 l  
Kapacita  
7200l při 10dH°

Obj. kód  
MRX022  
Cena  
**28.813 Kč**

**DEMI - 44 + PC**

**Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody.** Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřicího a monitorovacího zařízení el. vodivosti ( $\mu\text{S}/\text{cm} / \text{TDS}$ ). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladících okruhů. Včetně první náplně a filtru na mechanické nečistoty 25  $\mu\text{m}$ .

Objem náplně  
37,5 l  
Kapacita  
7200l při 10dH°

Obj. kód  
MRX021  
Cena  
**35.189 Kč**

**Basic Mobil Plus**

**Kompaktní přenosná jednotka na demineralizaci vody,** ideální pro první plnění systémů, ale i na zabudování do systému, zařízení má integrovaný počítač pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 1200 l při 20 dH.

Objem náplně  
12,5 l  
Kapacita  
2400l při 10dH°

Obj. kód  
888 101  
Cena  
**48.339 Kč**

**Profi Mobil Plus**

**Přenosné zařízení na demineralizaci vody,** ideální pro první plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění dokáže upravit až 48 000 l při 1 dH.

Objem náplně  
25 l  
Kapacita  
4800l při 10dH°

Obj. kód  
888 111  
Cena  
**93.547 Kč**

**Demineralizační pryskyřice**

**Náhradní balení Demineralizační pryskyřice.** Vysoké kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balená ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytle pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.

Objem  
6,5 l / 12,5 l  
Kapacita  
12000l při 1dH°  
24000l při 1dH°

Obj. kód / cena  
888 145 / **2.289 Kč**  
888 140 / **3.912 Kč**

**Plnící sestava typu BA**

**Automatická plnící jednotka vytápěcích systémů s integrovaným zpětným a redukčním ventilem.** Odlišovač systému BA pracuje na tříkomorovém principu, což zabraňuje zpětnému vniknutí vytápěcích vod do pitné vody až do třídy rizika 4. Splňuje normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

Připojení  
1/2"  
Max. teplota  
65°C

Obj. kód  
888 345  
Cena  
**5.912 Kč**

# DEMI JEDNOTKY

## PLNITELNÉ MOBILNÍ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY

Kompaktní přenosné jednotky na napouštění vytápěcích a chladících systémů demineralizovanou vodou, která eliminuje vznik vodního kamene.

Jednotky jsou vybavené bypassem, uzavíratelnými ventily a kontrolním počítačem anebo LED indikátorem sledování vyčerpání kapacity pryskyřice. Jednotky jsou včetně certifikované pryskyřice. Pro dokonalé ošetření systému doporučujeme přidat inhibitor Protector F1 anebo Biocide AF10.

MRX019



MRX017




4  
VARIACE  
HLAV



MRX020



MRX018

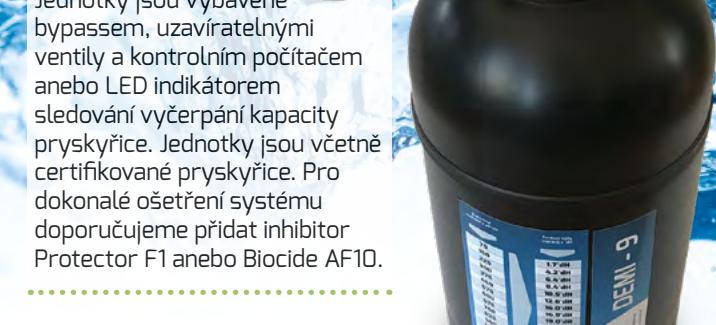

Kód	Produkt	Popis	Kapacita	Cena
MRX017	Demi - 9 + rukojet	Demi jednotka s LED konduktometrem, 100 µS/cm, 1500 l při 10°dH + praktická rukojet	8 L	15 388 Kč
MRX018	Demi - 9	Demi jednotka s LED konduktometrem , 100 µS/cm, 1500 l při 10°dH	8 L	13 250 Kč
MRX019	Demi - 9 + PC + rukojet	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 1500 l při 10°dH + praktická rukojet	8 L	21 578 Kč
MRX020	Demi - 9 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 1500 l při 10°dH	8 L	19 626 Kč
MRX021	Demi - 44 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 7200 l při 10 °dH	37,5 L	35 189 Kč
MRX022	Demi - 44	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 100 µS/cm, 7200 l při 10 °dH	37,5 L	28 813 Kč
MRX023	Demi - 14 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 2300 l při 10°dH	12 L	22 082 Kč
MRX024	Demi - 14	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 2300 l při 10°dH	12 L	15 706 Kč
MRX023R	Demi - 14 + PC + rukojet	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 2300 l při 10°dH + praktická rukojet	12 L	24 187 Kč
MRX024R	Demi - 14 + rukojet	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 2300 l při 10°dH + praktická rukojet	12 L	17 811 Kč
MRX025	Demi - 17 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 2900 l při 10°dH	15 L	25 446 Kč
MRX026	Demi - 17	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 2900 l při 10°dH	15 L	17 000 Kč
MRX027	Demi - 21 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 3500 l při 10°dH	18 L	26 684 Kč
MRX028	Demi - 21	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 3500 l při 10°dH	18 L	20 309 Kč
MRX029	Demi - 33 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 5400 l při 10°dH	28 L	31 014 Kč
MRX030	Demi - 33	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 5400 l při 10°dH	28 L	24 639 Kč
MRX031	Demi - 55 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 8500 l při 10°dH	44 L	37 942 Kč
MRX032	Demi - 55	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 8500 l při 10°dH	44 L	31 566 Kč
MRX033	Demi - 85 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítačem, 13100 l při 10°dH	68 L	49 058 Kč
MRX034	Demi - 85	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 13100 l při 10°dH	68 L	42 682 Kč

## Přírubový separátor nečistot



**Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace.** Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodávaný s izolačním obalem.

<b>Rozměr</b>	<b>Obj. kód</b>
DN50, DN 65, DN80, DN100	2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100)
<b>Max. teplota</b>	
100°C	
<b>Kv</b>	<b>Cena</b>
9,2 - 36,8	od 31.726 Kč
<b>Max. tlak</b>	
10 bar	

## Separátor nečistot



**Separátor nečistot s magnety a izolací** pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T<sub>max</sub> 110°C, P<sub>max</sub> 10 bar.

<b>Rozměr</b>	<b>Obj. kód</b>	<b>Obj. kód</b>
5/4", 6/4", 2"	bez izolace	s izolací
<b>Max. teplota</b>	2205 112 (5/4") 2205 114 (5/4") 2205 2 (2")	2206 112 (6/4") 2206 114 (5/4") 2206 2 (2")
<b>Kv</b>		
32,4		
<b>Max. tlak</b>	<b>Cena</b>	<b>Cena</b>
10 bar	od 3.407 Kč	od 3.876 Kč

## Magnetický filtr se sítkem



**Filtr na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot s otočným připojením o 360°.** Filtrace 300µm sítkem a magnetem. Mosazné tělo. Rozebíratelný.

<b>Připojení</b>	<b>Max. tlak</b>
3/4 "	25 bar
<b>Max. teplota</b>	<b>Obj. kód</b>
95°C	39M7 34
<b>Kv</b>	<b>Cena</b>
6,5	2.095 Kč

## CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



**Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem** na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s bílou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení.

<b>Rozměr</b>	<b>Max. tlak</b>
Rozměr 3/4 "	10 bar
<b>Max. teplota</b>	<b>Obj. kód</b>
110°C	2275 34
<b>Kv</b>	<b>Cena</b>
6,35	2.445 Kč

## CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



**Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem** na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení.

<b>Rozměr</b>	<b>Max. tlak</b>
Rozměr 3/4 "	10 bar
<b>Max. teplota</b>	<b>Obj. kód</b>
110°C	2273 34
<b>Kv</b>	<b>Cena</b>
6,35	2.342 Kč

## CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



**Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem** na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení. Kulový ventil.

<b>Rozměr</b>	<b>Max. tlak</b>
Rozměr 3/4 "	10 bar
<b>Max. teplota</b>	<b>Obj. kód</b>
110°C	2274 34
<b>Kv</b>	<b>Cena</b>
6,35	2.702 Kč

## CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



**Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem** na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. Přímé připojení. Měděná trubka průměr 18mm.

<b>Rozměr</b>	<b>Max. tlak</b>
Rozměr 3/4 "	10 bar
<b>Max. teplota</b>	<b>Obj. kód</b>
110°C	2278 34
<b>Kv</b>	<b>Cena</b>
5,86	2.445 Kč

## CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



**Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem** na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s bílou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení. Měděná trubka průměr 18mm.

<b>Rozměr</b>	<b>Max. tlak</b>
Rozměr 3/4 "	10 bar
<b>Max. teplota</b>	<b>Obj. kód</b>
110°C	2279 34
<b>Kv</b>	<b>Cena</b>
5,86	2.549 Kč

## CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



**Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem** na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. Přímé připojení. Měděná trubka průměr 18mm. Kulový ventil.

<b>Rozměr</b>	<b>Max. tlak</b>
Rozměr 3/4 "	10 bar
<b>Max. teplota</b>	<b>Obj. kód</b>
110°C	2277 34
<b>Kv</b>	<b>Cena</b>
5,86	2.835 Kč



# CompactFar


KOMPAKTNÍ SEPARÁTOR NEČISTOT  
S MAGNETEM 3/4"

KOMPAKTNÍ FILTR PRO MAGNETICKÉ I  
NEMAGNETICKÉ NEČISTOTY URČENÝ  
PRO PŘIPOJENÍ PŘÍMO POD KOTEL



## Magnetický filtr se sítkem

OTOČNÝ

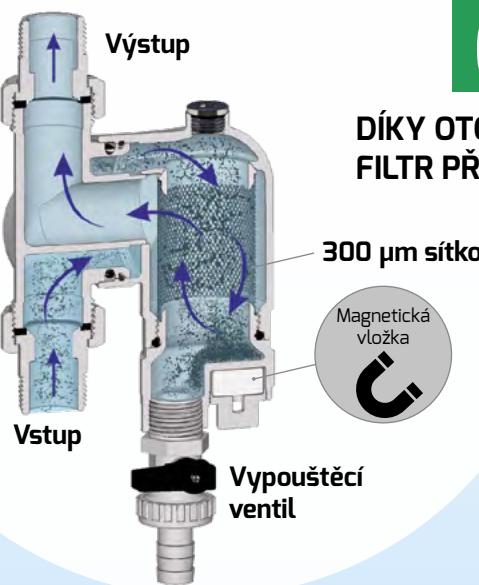

DÍKY OTOČNÉ HLAVĚ MŮŽEME FILTR PŘIPOJIT V 360° ÚHLU!

## Manifold



**Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV.** Každý port je dodáván s obostrannými sítotiskovými disky na identifikaci obvodu.

Připojení 1", 3/4"

Obj. kód 3824 134EU

Výstupy 3/4", 1/2" okruhové Eurokonus / Ploché Připojení

Cena od 1.051 Kč

## Antikondenzační ventil



**Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci.** Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabraňuje kondenzaci na obvodě a dehtování. Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.

Rozměr 3/4", 1", 5/4"

Kv 3,9 11,3 12,2

Teplota 45°C, 55°C  
60°C, 70°C

Obj. kód 3966 0145  
Cena od 1.703 Kč

## Redukční ventil s manometrem



**Mosazný redukční ventil** pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Dodává se s regulačním klíčem.

Připojení 1"

Nominální tlak 25 bar

Max. teplota 75°C

Obj. kód 2825 1  
Cena 4.236 Kč

## Zónový ventil



**Zónový ventil FAR** je navržený tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícimi instalacemi.

Rozměr 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

Otevírací čas 40 s

El. napětí 230V, 24V

Obj. kód 300520

Cena od 4.993 Kč

## Automatická plnící jednotka



**Chromovaná automatická plnící jednotka pro uzavřené okruhy.** Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.

Připojení 1/2"

Min. teplota 5°C

Nast. tlaku 0,5 - 4 bar

Obj. kód 2106 12

Max. teplota 95°C

Cena 1.482 Kč

## TERMOFAR



**Chromovaný termostatický směšovací ventil.** Směšovací ventil včetně zpětné klapky.



Rozsah nastavení: 25 - 65 °C. Připojení: Vnější závit, kompletní se spojkami a těsněním. Max. vstupní teplota: 95 °C. Povrchová úprava TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně.

Rozměr 1"

Obj. kód 3956 1VR

Cena 2.960 Kč

## SIMPLYFAR



**Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody.** Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojitým těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.



Připojení: 3/4" Eurokonus  
Oprava: 66-95 mm

Obj. kód 8881 3034EU

Cena 413 Kč

## Redukční ventil



**Mosazný redukční ventil** pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 3 bary.

Připojení 3/4"

Max. teplota 75°C

Nominální tlak 16 bar

Obj. kód 2873 34

Cena 872 Kč

### Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventily rohový a s manometrem 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

Obj. kód 2891 1234

Cena 344 Kč

### Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventil s manometrem 2825 1.

Obj. kód 2890 1114

Cena 1.475 Kč

### Neutralizátor kondenzátu



Neutralizátor kyselých kondenzátů pro kondenzační kotle. Zařízení, které reguluje pH vody a mění ji z kyselé na zásaditou. Včetně první náplně. Připojení Ø16.

Připojení 3/4"  
 Max. teplota 90°C

Obj. kód 2400 3416  
 Cena 1.297 Kč

### Náhradní náplň k neutralizátoru kondenzátu



Obsahuje granulovaný uhličitan vápenatý.

Balení 150g  
 Obj. kód 9454

Cena 103 Kč

## Neutralizátor kondenzátu



Pro zajištění správného provozu musí být neutralizátor nainstalovaný ve svíslé poloze. Konstantní účinnost granulátu lze zajistit pravidelnou výměnou granulátu v jednorocích intervalech.



Způsob instalace

## PVC NEW AGE



Lepidlo nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

	Balení 125ml 250ml		Obj. kód 2243 (125ml) 2272 (250ml)		Cena <b>75 Kč</b> <b>112 Kč</b>
--	--------------------------	--	--	--	---------------------------------------

## Protiskluzový sprej



Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikonovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

	Balení 200ml (sprej) 1l (kapalina)		Obj. kód 7900 (200ml) 356 (1 l)		Cena <b>276 Kč</b> <b>485 Kč</b>
--	--	--	---------------------------------------	--	--

## Oprava smaltu



Přípravek na opravu škrábanců a poškození v koupelně, oprava van, sprchových koutů. Vhodné na opravu keramiky a dalších produktů v domácnosti. Nežlutne.

	Balení 20ml		Obj. kód 5160		Cena <b>76 Kč</b>
--	----------------	--	------------------	--	----------------------

## Oprava potrubí - bandáž



Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi.

	Čas 6 min		Teplota -45°C až +150°C		Tlak 10 bar
	Obj. kód 400		Cena <b>222 Kč</b>		

## Epoxidový tmel



Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrdení je pevný jako ocel. Tvrzne taky pod vodou. Může se malovat a vratat.

	Čas 5 min		Teplota -30°C až +60°C		Balení 125g		Obj. kód 8121		Cena <b>185 Kč</b>
--	--------------	--	---------------------------	--	----------------	--	------------------	--	-----------------------

## Studený chemický svar



Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům.

	Balení 10 ml		Obj. kód 8642		Cena <b>171 Kč</b>
--	-----------------	--	------------------	--	-----------------------

## MULTI lepidlo krystalicky čisté



Vysoce kvalitní lepidlo a tmel s technologií SMP. Krystálkově čistý vzhled vhodný pro aplikace, které vyžadují vysokou průhlednost. Multi-materiální. Může být aplikován na vlhké povrchy.

	Balení 280g		Obj. kód 8520		Cena <b>244 Kč</b>
--	----------------	--	------------------	--	-----------------------

## MULTI Lepidlo bílé



Lepicí elasticý tmel. Vynikající mechanické vlastnosti. Může se aplikovat na mokré povrchy. Použitelný na těsnění střech, střešních světlíků, těsnění mezi prefabrikovanými prvky, kovoobrábění, zpracování dřeva, sklo, okna, okapy, toalety a těsnění obecné.

	Balení 280g		Obj. kód 8521		Cena <b>220 Kč</b>
--	----------------	--	------------------	--	-----------------------

## Sanitární silikon



Na utěsnění skleněných sprchových příček, obkladů, van atd. Ideální pro použití se sanitárními výrobky. Vysoká kvalita.



	Balení 85 ml		Obj. kód 8501 (bílý) 8527 (transparent)		Cena <b>94 Kč</b> <b>130 Kč</b>
--	-----------------	--	---	--	---------------------------------------



*Jedinečný produkt pro spojování materiálů z mědi, oceli, bronzu, mosazi bez pájení nebo lisování!*

# STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

Určený k provádění všech druhů chemického svařování zejména v případech, kdy je třeba se vyhnout horkým plamenům, například v blízkosti plynovodů, nábytku, barev, papíru, povrchových obkladů nebo na těžko přístupných místech ve výškách.



- Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům a většině ostatních chemických produktů
- Rychlé a čisté řešení, eliminuje ztmavnutí kovu, neoslabuje materiál
- Odolnost vůči tlaku:
  - Ve studené vodě (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (při ø 15mm)
  - V horké vodě (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (při ø 15mm)  
(testy certifikované Vysokou technickou školou Průmyslových inženýrů Polytechnické univerzity ve Valencii)

- **Plnící kapacita**  
Přibližně 0.25mm
- **Tepelný rozsah**  
-55 až + 200°C
- **Manipulační čas**  
2 - 5 min
- **Doba tuhnutí**  
1 - 3 hodiny
- **Obj. kód**  
8642

## Anaeróbní lepidlo 1243



Určeno k upevnění a utěsnění závitových spojů, u kterých se předpokládá demontáž.  
Chrání spoj proti korozi a je odolný vůči vibracím.

Balení  
50 ml  
250 ml      Obj. kód / cena  
8608 / 282 Kč  
8649 / 1.165 Kč

## Anaeróbní lepidlo 1277



Vysokopevnostní lepidlo na utěsnění kovových závitů s velkými mezerami.  
Odolné proti teplu, vibracím, korozi.

Balení  
50 ml  
250 ml      Obj. kód / cena  
8628 / 298 Kč  
8687 / 1.215 Kč

## Anaeróbní lepidlo 1542



Určeno k utěsnění závitových spojů v hydraulických nebo pneumatických zařízeních.  
Odolné vůči vibracím.  
Nahrazuje teflon na utěsnění před vlivem vody, plynů, olejů a dalších chemikálií.

Balení  
50 ml  
250 ml      Obj. kód / cena  
8629 / 298 Kč  
8678 / 1.215 Kč

## SUPER KYANO



Vteřinové lepidlo pro lepení materiálů různého druhu jako jsou kovy, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd ... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazbu s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.

Balení  
20g      Obj. kód  
6971      Cena  
78 Kč

## Odstraňovač vápenatých povrchů



Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů eliminuje vznik vodního kamene.  
Vysoce koncentrovaný přípravek zabráňuje vzniku koroze a zajistí ochranu přístrojů.

Balení  
5 l      Obj. kód  
329      Cena  
466 Kč

## Uvoľnovač odpadů



Profesionální uvoľnovač odpadu je vysoce koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný pro použití v domácnostech, tak i ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.

Balení  
500 ml  
1 l      Obj. kód / cena  
301 / 119 Kč  
302 / 180 Kč

JEN PRO  
PROFESSIONÁLNÍ  
POUŽITÍ

## PTFE Pasta



Používá se na kovové závitové spoje. Použitelná v systémech s pitnou vodou. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásky. Odolává vibracím a teplotním výkyvům. Certifikováno pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.

Balení  
50 ml      Obj. kód  
8637      Cena  
270 Kč

## Vodotěsný sprej



Vodotěsný sprej utěsnuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolné vůči atmosférickým vlivům. Zabraňuje úniku, rezivění a vlhkosti. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atd.

Balení  
500 ml      Obj. kód  
7944      Cena  
419 Kč

## Instalatérské konopí Pasta na konopí



Instalatérské konopí, zásobník

Balení  
80 g      Obj. kód  
300      Cena  
96 Kč

Pasta na konopí

Balení  
150 g  
400 g      Obj. kód / cena  
307 / 75 Kč  
322 / 106 Kč

## Akciiové sady

**ALM 002:** Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 150g  
Cena: 150 Kč  
**ALM 003:** Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 400g  
Cena: 177 Kč  
**ALM 004:** Konopí, zásobník 80 g + Pasta na konopí 100g  
Cena: 159 Kč



### Tiskárna štítků BMP21-PLUS



Mobilní, extrémně odolná tiskárna pro jednoduchý a rychlý tisk štítků určených do náročného prostředí. Tiskne teplotně odolné souvislé štítky do šířky 19 mm s vynikající přilnavostí i na vysoko texturovaném povrchu pro jednoduchou identifikaci např. okruhů podlahového vytápění, rozvodů, armatur, regulace apod. Rozlišení 203 dpi.

Obj. kód 139535

Cena 2.149 Kč

### Zámek Large Brady Ball Valve Lockout



Jednodílný lehce použitelný zámek pro zajištění kulových ventilů v poloze VYPNUTO. Otvory pro závesné háky 9,53 mm. Pro použití na kulové ventily od 32 do 76 mm. Teplotní odolnost od -30° C do 120° C.

Obj. kód 065669

Cena 1.236 Kč

### Zámek Standard gate Valve Lockout



Zámek k uzamčení ventilů ve vodorovném a svislém potrubí.


V uzamčené poloze ventilu se kryty volně protáčejí. Vyrobeno zo odolného polypropylénu proti mechanickému a chemickému poškození. Odolný vůči teplotám od -20 °C do 150 °C.

Obj. kód 148648

Cena 1.067 Kč



## Bezpečnostní uzávěry PRO VODOINSTALACE

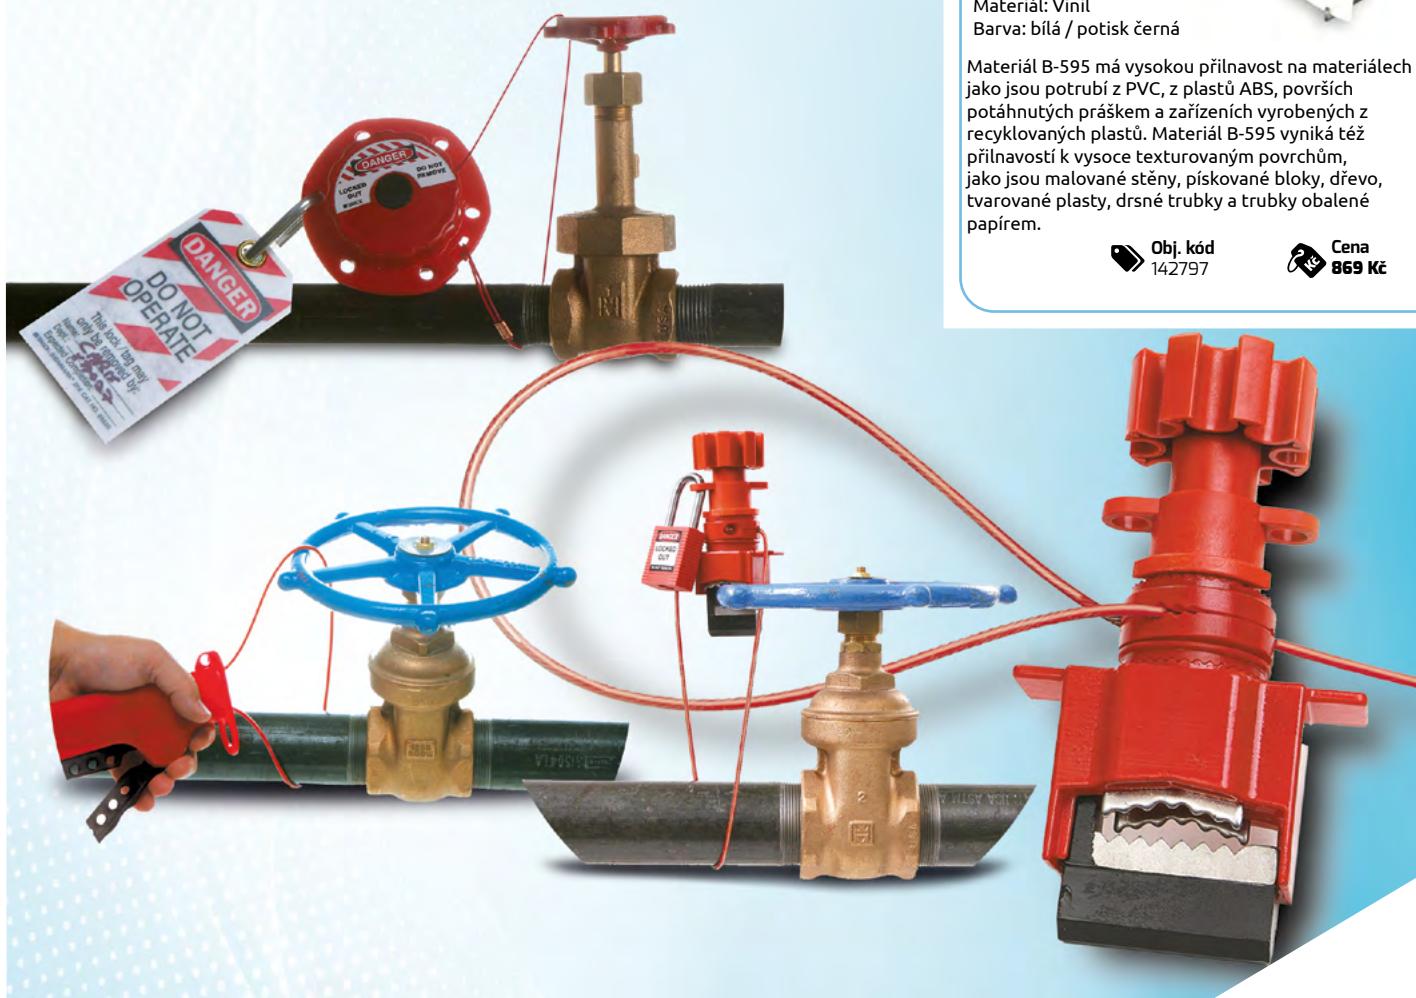

### Náplň do tiskárny

Pro tiskárny: BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL



Šířka: 19,05 mm  
Délka: 6,40 m  
Materiál: Vinil  
Barva: bílá / potisk černá

Materiál B-595 má vysokou přilnavost na materiálech jako jsou potrubí z PVC, z plastů ABS, površích potáhnutých práškem a zařízeních vyrobených z recyklovaných plastů. Materiál B-595 vyniká též přilnavostí k vysoce texturovaným povrchům, jako jsou malované stěny, písčované bloky, dřevo, tvarované plasty, drsné trubky a trubky obaleny papírem.

Obj. kód 142797

Cena 869 Kč

## SEAL TOP



**SEAL TOP** je víceúčelový těsnící a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střechách, žlabech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.

Balení  
300ml

Obj. kód  
04605

Cena  
544 Kč

## IDEALBLOCK SOLAR



Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatižením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům.

**Použití:** montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd.

**Prevádzková teplota:** -50 °C + 200 °C

Balení  
100ml

Obj. kód  
011105

Cena  
380 Kč

## CONDIBAT



Condibat je ideální na dezinfekci klimatizací, vzduchových kondenzátorů, ohřívačů a povrchů ve všeobecnosti (koupelny, sprchy, nábytek atd.). Najde efektivní využití v hotelích, nemocnicích a veřejných prostorách. Je kompatibilní s většinou materiálů: sklo, porcelán, keramika, plasty, guma, kovy a jiné neporézní povrchy.

Balení  
500ml

Obj. kód  
06365

Cena  
469 Kč

## CLIMAFOAM



Climafoam lehce odstraňuje nečistoty při zachování maximální účinnosti zařízení. Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace. Aerosol je vybavený víceměrovým ventilem pro větší pohodlí.

Balení  
500ml

Obj. kód  
06307

Cena  
405 Kč



# SEAL TOP

VÍCEÚČELOVÝ TĚSNÍCI A HYDROIZOLAČNÍ TMEL VE SPREJI



- Vhodný na opravu netěsností na střechách, žlabech, terasách, ..
- Použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách
- Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.
- Vytváří trvanlivou a zcela neprodyšnou vrstvu
- Vynikající odolnost vůči korozi
- Zůstává pružný a může se natírat
- Rychlá a snadná aplikace



# CLIMAFOAM

## SPREJ

### ČIŠTIČ KLIMATIZACE



- Rychlé a účinné odstranění nečistot při zachování maximální účinnosti zařízení
- Vytvořená pěna přilne k povrchu výparníku, pročistí ho a zároveň dokonale vyčistí kondenzační vaničku klimatizace spolu s potrubím a zanechává příjemné aroma
- Sprej je vybaven vícesměrovým ventilem pro pohodlnou aplikaci i na špatně přístupných místech
- Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace
- Obsahuje odmašťovací prostředky, čímž zlepšuje výkonnost klimatizace
- Vhodný pro klimatizace v bytě, rodinném domě, kanceláři a automobilech
- BEZ škodlivých látek
- Pro profesionální použití



**NÁŠ TIP:** Po vycištění povrchů doporučujeme ošetřit dezinfekčním prostředkem **CONDIBAT**.

CONDIBAT je dezinfekční prostředek v alkoholovém roztoku eliminující nepříjemné pachy a plísně. Zanechává příjemnou vůni.

**pH metr**

**Vodotěsný elektronický pH metr.**  
Rozsah 2-16 pH. Jednoduché měření a kalibrace.  
Včetně kalibračních roztoků. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód  
MRX001

Cena  
1.049 Kč

**Konduktometr**

**Vodotěsný elektronický EC metr.**  
**0 – 1999 µS/cm**  
Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračního roztoku. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód  
MRX003

Cena  
1.049 Kč

**pH pásky**

**pH pásky na kontrolu kyselosti a neutrality čisticí kapaliny.**

**i** 5m rolka  
pH nižší než 2 = silně kyselé. Destilovaná voda má pH 7  
pH vyšší než 12 = silně zásadité

Obj. kód  
TKK001

Cena  
446 Kč

**Testovací sada Marox****Tester tvrdosti vody**

**Testovací sada pro měření hlavních parametrů vody**, vodotěsný elektronický pH metr, vodotěsný elektronický konduktometr, kapací sada na měření tvrdosti vody, kalibrační roztoky a to vše v kompaktním plastovém kufříku.

Obj. kód  
MRX007

Cena  
3.395 Kč



**Kapková metoda měření tvrdosti vody.**  
T1-T2-T3

Obj. kód  
MRX005

Cena  
552 Kč



[www.marox.cz](http://www.marox.cz)

[www.fernox-products.cz](http://www.fernox-products.cz) / [www.kamco-products.cz](http://www.kamco-products.cz)

Náš e-shop: [www.marox.shop](http://www.marox.shop)

E-mail: [info@marox.cz](mailto:info@marox.cz)

Obchodné technické zastoupení pro ČR:

**Lubomír Seman**  
+420 722 477 155  
[lubomir.seman@marox.cz](mailto:lubomir.seman@marox.cz)

**Jiří Zmidloch**  
+420 607 287 877  
[jiri.zmidloch@marox.cz](mailto:jiri.zmidloch@marox.cz)

**MAROX s.r.o. SK**  
Klincová 37, 821 08 Bratislava  
Slovensko

**KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM**