

marox

10
LET NA TRHU



PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY
PROPLACHOVACÍ AKADEMIE



KATALOG
PRODUKTŮ
2022

Protector F1



Inhibitor pro topné systémy.

Zachovává účinnost systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před korozi a vodním kamenem. pH neutrální, s bezpečným složením, ekologicky neškodný i ve formě spreje. V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400 ml / 0,5 l / 10 l	Obj. kód / cena 62434 (400ml) / 1.007 Kč
Dávkování 0,38% / 0,5%	57761 (0,5 l) / 789 Kč
Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)	62554 (10 l) / 11.855 Kč

Protector Filter Fluid F9



Inovační a jedinečný produkt, který v sobě spojuje důvěryhodnou formuli Protector F9 s aktivním činidlem. Detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určený pro použití se všemi typy filtračních systémů. Použití pouze s magnetickým filtrem! V souladu s BS 7593:2019.

Balení 0,5 l, 10 l	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 62236 (0,5 l) / 945 Kč
	62557 (10 l) / 13.308 Kč

Cleaner F3



Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje tepelnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály včetně hliníku, které se běžně používají v otopných systémech. V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400ml / 0,5 l / 10 l	Obj. kód / cena 62446 (400 ml) / 1.144 Kč
Dávkování 0,38% / 0,5%	57762 (0,5 l) / 786 Kč
Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)	62555 (10 l) / 10.344 Kč

Leak Sealer F4



Tekutý utěsňovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsňuje kapání a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400ml / 0,5 l	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 57764 (0,5 l) / 786 Kč
	62450 (400 ml) / 1.034 Kč
	62556 (10 l) / 12.831 Kč

Power Cleaner F8



pH neutrální výkonný čistič na bázi kyseliny citrónové s rychlým účinkem odstraňuje kal, nečistoty a vodní kámen z existujících a velmi znečištěných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku.

Balení 500 ml	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 62488 (500 ml) / 815 Kč

AF10 Biocide



Dezinfekční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové kontaminaci domácích topných systémů a systémů s chlazenou vodou. Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v potrubích a v expanzních nádržích.

Balení 0,5 l	Podlahová plocha 160 m²
Dávkování 0,25%	Obj. kód / cena 62165 (0,5 l) / 1.062 Kč
Objem systému 200 l	

DS40 Descaler & Cleaner



Silné čistící prášek na velmi znečištěný systém.

Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku. Součástí 2kg balení je 500 ml System neutraliser.

Balení 1,9kg / 25kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 62476 (1,9kg) / 1.664 Kč
	58511 (25kg) / 9.019 Kč

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou, obnoví účinnost všech typů ohřivačů vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozi. Při vyčerpání kyselosti mění barvu.

Balení 2kg / 30kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 58223 (2kg) / 1.412 Kč
	24066 (30kg) / 15.090 Kč

DS-10



Čistič pro modulární kotle a výměníky tepla. Čistič pro spalovací části výměníků. Čistí spalovací plochy měděných a nerezových modulárních kotlů. K dispozici v 7 kg plastových láhvích.

Balení 7 kg láhev	Obj. kód / cena 61029 / 2.261 Kč
Ředění 10 - 20%	

3 kroky

K EFEKTIVNÍMU TOPNÉMU SYSTÉMU



KROK Č. 1

Čištění

Fernox Central Heating Power Cleaner F8

**Rychlý a efektivní pH
neutrální čistič pro ústřední
vytápění.**

- Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na stáří systému.
- 500 ml čističe na 130 l systém
- Čištění 1 hodinu až 1 týden - dle znečištění systému.
- Je pH neutrální na bázi citrátů.

Náš tip:
**Pro odvápňení doporučujeme
použít Fernox DS-40!**

KROK Č. 2

Ochrana

Fernox Protector F1

Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozi a tvorbě vodního kamene. Životnost inhibitoru až DESET let. pH stabilizace vody v topení. Jedno balení 0,5 l ošetří až 100 litrů systému. Zabraňuje korozi všech běžně používaných kovů např. železných kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy.

Fernox Biocid AF10

Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody. Vhodný pro všechny typy materiálů. 0,5 l přípravku až na 200 l systému. Doporučena aplikace jednou ročně.

KROK Č. 3


Prevence

Total Filtr Fernox TF1


**Hydro-cyklónový a
magnetický filtr.**

- Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.
- Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže.
- Pro vertikální i horizontální potrubí.
- Ideální použití s inhibitorem Fernox Protector F1.
- Doporučený předními výrobci kotlů.
- Dodávaný včetně kulových ventilů.
- Jedinečná kombinace hydro-cyklónové a magnetické separace nečistot.



Ochrana topného systému

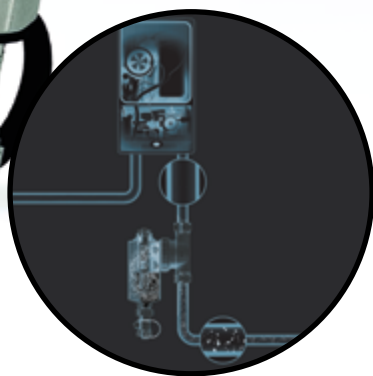

PŘED ČIŠTĚNÍM



PO ČIŠTĚNÍ



INSTALACE FILTRU

Instalace filtru poskytuje konečnou ochranu systému. Filtry Fernox TF1 byly navrženy tak, aby odstranily veškeré magnetické i nemagnetické nečistoty, které cirkulují ve vodě systému předtím než dojde k poškození kotle.




Ochráněný systém
bojleru a kotle

Čistá voda
v topném
systému

Zachycené nečistoty
v systému filtru

Nečistoty v systému

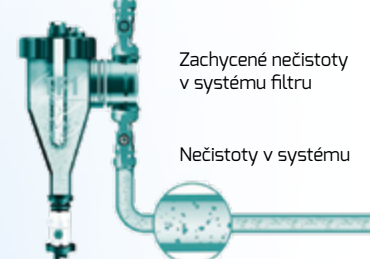

TF1 Omega



TF1 Omega je malý, šikový a efektivní filtr z poniklované mosazi. Je vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45°, jednoduchá instalace. Jedinečný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.

 Rozměr	 Magnet
3/4", 1", 22mm	9000 Gauss
 Průtok	 Obj. kód / cena
50l/min	62336 (3/4") / 3.291 Kč
	62337 (1") / 3.525 Kč
	62248(22mm) / 3.291 Kč

TF1 Compact



Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

 Rozměr	 Magnet
3/4", 1"	9000 Gauss
 Průtok	 Obj. kód / cena
50l/min	62396 (3/4") / 3.288 Kč
	62175 (1") / 3.288 Kč

TF1 Compact + Filter Fluid F9



Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Součástí balení je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

 Rozměr	 Magnet
3/4", 1", 22mm, 28mm	9000 Gauss
 Průtok	 Obj. kód / cena
50l/min	62199 (3/4") / 4.092 Kč
	62201 (1") / 4.092 Kč
	62136 (22mm) / 4.092 Kč
	62202 (28mm) / 4.092 Kč

TF1 Delta Filter



Hydro-cyklonový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění. Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachyceným vzduchem. TF1 Delta Filtr je vhodný pro nové a existující instalace.

 Rozměr	 Max. tlak
2"	16 bar
 Průtok	 Max. teplota
200l/min	120 °C
 Magnet	 Obj. kód / cena
11 000 Gauss	62226 / 71.136 Kč

Total Filter TF1



Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

 Rozměr	 Obj. kód / cena
3/4", 1"	62394 (3/4") / 3.744 Kč
	62395 (1") / 3.744 Kč
 Průtok	 Magnet
50l/min	9000 Gauss

Total Filter TF1 + Filter Fluid F9



Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla. Součástí balení je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

 Rozměr	 Obj. kód / cena
3/4", 1", 22mm, 28mm	62147 (3/4") / 4.281 Kč
	62148 (1") / 4.281 Kč
 Průtok	 Obj. kód / cena
50l/min	62137 (22mm) / 4.281 Kč
	62146 (28mm) / 4.281 Kč
 Magnet	
9000 Gauss	

TF1 Omega+ Filter



Odolný a vysocevýkonný hydro-cyklonový magnetický filtr z poniklované mosazi určený na odstraňování nečistot z lehkých komerčních vytápěcích systémů. Možnost horizontální i vertikální instalace i pod úhlem 45°.

 Rozměr	 Magnet	 Max. teplota
1 1/4", 1 1/2"	9 000 Gauss	100 °C
 Průtok	 Obj. kód / cena	
80 l/min	62375 (1 1/4") / 12.590 Kč	
100 l/min	62376 (1 1/2") / 12.830 Kč	

TF1 Omega Flushing Adapter



Adapter k připojení proplachovacího čerpadla přes již nainstalovaný hydro-cyklonový a magnetický filtr TF1 Omega. Max. teplota 85°C.

 Připojení	 Max. teplota
3/4"	85 °C
 Obj. kód	 Cena
62289	2.065 Kč

Pump Head Adapter



Adaptér na tělo oběhového čerpadla. Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

 Obj. kód	 Cena
55568	4.792 Kč

Alphi 11 Protector



Nemrzoucí kapalina s protektorem. Chrání před korozi a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladicích systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

	Balení 5 l / 25l / 205l		Obj. kód / cena 57971 (5 l) / 3.984 Kč 57885 (25 l) / 16.160 Kč 33403 (205 l) / 127.394 Kč
	Koncentrace 25% (-11°C) 30% (-15°C) 35% (-18°C) 40% (-22°C)		

HP-15c



Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zem i vzduch. Chrání před korozi, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

	Varianty HP-15c: do -34°C (koncentrát) HP-15: do -15°C HP-5c: do -14°C (koncentrát) HP-5: do -5°C		Obj. kód 59002
	Balení 20 litrů		Cena 10.282 Kč

Solar S1



Solární kapalina s inhibítorem pro vysoké teploty na bázi MPG. Mrazuvzdorná do -28 °C. Stabíl pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10 a 20 litrů.

	Balení 10 l / 20l		Obj. kód / cena 59245 (10 l) / 3.964 Kč 59244 (20 l) / 7.690 Kč
---	-----------------------------	---	--

Solar Cleaner C



Koncentrovaný univerzální čistič pro solární systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kapalin, čistí ucpaná místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepěňivý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

	Balení 500 ml		Cena 1.272 Kč
	Obj. kód 59430		

Express Inhibitor Test



50 ks testovacích pásků pro rychlé a snadné testování koncentrace všech inhibitorů na bázi molybdenu přímo na místě. Intuitivní a přesná metoda pro měření obsahu inhibitoru v systému.

	Obj. kód 62539		Cena 1.224 Kč
---	--------------------------	---	--------------------------------

Reduktor vodního kamene



Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému. Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

	Připojení 15mm, 22mm		
	Obj. kód / cena 62304 (22mm) / 2.044 Kč 58263 (15mm) / 1.393 Kč		

FERNOX
MAKES WATER WORK

F8



NOVINKA
NOVÝ PRODUKT

CENTRAL HEATING POWER CLEANER

**NÁSTUPCE OBLÍBENÉHO VÝROBKU F5,
S JEŠTĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI**



**SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA INSTALATÉRY
VYHLEDÁVANÉ ŠKOLENÍ**

VYŠKOLENÝCH ODBORNÍKŮ
200+
ŽIJE

PROPLACHOVACÍ AKADEMIE
MAROX

PROPLACHOVACÍ AKADEMIE

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

**PARAMETRY VODY • KONTAMINACE ÚV
CHEMIE A PROPLACHOVÁNÍ • OCHRANA
A PREVENCE ÚV • PORADENSTVÍ**



Místo školení: Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany, Slovensko
Podrobnější informace a aktuální termíny školení najdete na stránce www.marox.cz

Sootbreaker CDR tuby



Čistící prášek na kotle.

Odstraňovač spálených usazenin pro olejové, uhelné a větší plynové kotle a ohříváče vzduchu s čadivými usazeninami.

- i** Velikost
20 cm na max. 30 KW
48 cm na max. 146 KW
- Obj. kód / cena**
DSB002 (20cm) / **313 Kč**
DSB006 (48cm) / **424 Kč**

Sootbreaker GS



Odstraňovač spálených usazenin pro plynové kotle.

Čistí domácí a komerční plynové kotlové výměníky tepla, zatím co je kotel zapnutý. Vyčistí oblasti, které není možné vyčistit ručními metodami.

- Balení**
1 litr
1 litr sprej
5 litrů
25 litrů
- Obj. kód / cena**
DGS002 (1l) / **592 Kč**
DGS006 (1l sprej) / **1.668 Kč**
DGS011 (5l) / **1.424 Kč**
DGS012 (25l) / **6.676 Kč**

Scalebreaker LS3



Čistící kapalina na plynové kotle všech velikostí.

Čistič pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpouští korozní typy usazenin.

- Balení**
1 litr
5 litrů
25 litrů
- Obj. kód / cena**
DL5002 (1l) / **582 Kč**
DL5006 (5l) / **1.233 Kč**
DL5007 (25l) / **5.396 Kč**
- i** Sprejová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l balením.

Scalebreaker DSC



Čistící kapalina spalovacích částí pro modulární a vysoce účinné kotlové výměníky tepla. Lehko použitelný produkt určený na rozpouštění a uvolnění přivařených spalovacích usazenin na venkovních plochách modulárních kotlových VT, bez zásahu na strukturu výměníku tepla.

- Balení**
5 litrů
25 litrů
- Obj. kód / cena**
DDSC001 (5l) / **1.134 Kč**
DDSC003 (25l) / **5.838 Kč**

- i** Silně znečištěné, poměr s vodou 1:1
Slabě znečištěné, poměr s vodou 1:3
Nepoužívat na hliník!

Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

- Balení**
2,5 kg, 15 kg
- Objem systému**
100 l
- Obj. kód / cena**
ANCO04 (2,5 kg) / **580 Kč**
ANCO05 (15 kg) / **2.775 Kč**
- Ředění**
1 - 5%

Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovarné konvice, kotlů, prodejných a stravovacích zařízení.

- Balení**
2,5 kg, 15 kg
- Max. teplota**
70 °C
- Obj. kód / cena**
ACG002 (2,5 kg) / **1.246 Kč**
ACG003 (15 kg) / **6.683 Kč**
- i** Netoxický a biologicky odbouratelný. Bezpečné použití pro všechny materiály.

Scalebreaker FX



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Kapalina k odstranění vodního kamene a rzi z potrubí, radiátorů, chladících systémů a vstříkovačích forem. Rozpouští oxidy železa o teplotě okolí.

- Balení**
5 litrů
10 litrů
- Obj. kód / cena**
AFX002 (5l) / **1.506 Kč**
AFX004 (10l) / **3.055 Kč**

Scalebreaker HD



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Silný a efektivní roztok na čištění zařízení, které jsou silně znečištěné od vodního kamene. Obsahuje prvky, které odstraní i těžké usazeniny.

- Balení**
5 litrů
- Max. teplota**
70 °C
- Obj. kód / cena**
AHD002 (5l) / **1.325 Kč**
- Koncentrace**
10 - 15% s vodou

- i** Nevhodný pro nerezové materiály.

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene a nečistot. Začne reagovat ihned po přidání do systému.

- Balení**
2,5 l / 5 l / 10 l
- Obj. kód / cena**
BFX205* (2,5l) / **980 Kč**
BFX202 (5l) / **1.462 Kč**
BFX206 (10l) / **2.728 Kč**
- Koncentrace**
2,5 - 5% s vodou
- Max. teplota**
80 °C
- * 2,5l na 100l systému. V ceně je neutralizační tuba

Kamco

**Proplachovací a odvápňovací
čerpadla pro profesionály**

www.kamco-products.cz

**Lídr na trhu
proplachovacích
čerpadel**



- Pro čištění topných systémů.
- Odvápňování a dezinfekce TUV, výměníků.
- Čerpadla na odstranění vodního kamene a rzi.
- Pro rodinné domky, komerční a průmyslové systémy.
- Max. průtok až 170 l/min.
- Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.
- Teplotní odolnost do 75 °C.

Scalebreaker C20



Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

 Objem nádrže 20 l	 Výtlak 1,4 bar
 Průtok 60 l/min	 Obj. kód CDP020
	 Cena 26.815 Kč

Clearflow CF40



Proplachovací čerpadlo pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systémů. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

 Objem nádrže 39 l	 Výtlak 2 bar
 Průtok 90 l/min	 Obj. kód CDP040F
	 Cena 49.890 Kč

Clearflow CF90 II



Komerční proplachovací čerpadlo. Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vyšší teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

 Objem nádrže 57 l	 Výtlak 2,4 bar
 Průtok 150 l/min	 Obj. kód CDP090F
	 Cena 61.399 Kč

Clearflow CF210



Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonasávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlost průtoku až 170 l/min.

 Objem nádrže 125 l	 Výtlak 2,8 bar
 Průtok 170 l/min	 Obj. kód CDP210F
	 Cena 77.698 Kč

Combimag Filter



Magnetický proplachovací filtr. Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

 Připojení 3/4"	 Obj. kód MI039
 Magnet 11000 Gauss	 Cena 20.880 Kč

Combimag Dual



NOVINKA
DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Kombinovaný proplachovací filtr a ohřivač CombiMag. Digitální displej pro přesné zobrazení a nastavení teploty. Vysokovýkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohřivače integrovaná v jednom kompaktním celku.

 Připojení 3/4"	 Spirála 3 kW
 Magnet 11000 Gauss	 Obj. kód MI070
	 Cena 40.233 Kč

Combimag Twin



Magnetický proplachovací filtr se dvěma magnety určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

 Připojení 3/4"	 Obj. kód MI074
 Magnet 2 x 11000 Gauss	 Cena 32.601 Kč

CombiHeat



Digitální ohřivač určený na proplachování. CombiHeat je volitelné topidlo určené k použití s CombiMag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost proplachování a snižuje čas proplachování.

 Spirála 3 kW	 Obj. kód MI060
 Výhrevnost 50°C	 Cena 19.174 Kč

Heat Exchange Adapter



Adaptér na deskový výměník tepla. Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

 Připojení 3/4"	 Cena 2.400 Kč
 Obj. kód MI010	

PŮJČTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPOŘTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNÍ SADOU
TECHNIKY NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY
ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ



Clearflow CF90 II

Komerční proplachovací čerpadlo
na odstranění vodního kamene a nečistot

DEMI - 9

Demineralizační jednotka
na výrobu upravené vody
podle normy VD12035

Combimag Filter

Magnetický proplachovací filtr

Adaptér na tělo

oběhového čerpadla

Více o podmínkách zapůjčení techniky Vám rádi poskytneme na mobilu
+420 722 477 155, +420 607 287 877, +421 908 208 565, +421 905 456 049
nebo e-mailem: **info@marox.cz**.

Základní informace také naleznete na naší stránce **www.marox.cz**

Demí patrona 300



Jednorázová patrona pro demineralizaci vody, změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody při 10dH.

 **Připojení**
3/4"

 **Obj. kód**
MRX300

 **Cena**
3.075 Kč

TD - 2



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (μS/cm). Včetně prvotní náplně.

 **Objem náplně**
2,7 l

 **Obj. kód**
888 301

 **Kapacita**
450 l při 10 dH°

 **Cena**
17.098 Kč

TD - 6



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (μS/cm). Včetně prvotní náplně.

 **Objem náplně**
6 l

 **Obj. kód**
888 305

 **Kapacita**
1200 l při 10dH°

 **Cena**
20.866 Kč

Demí - 14 + PC + rukojeť



Plnitelná mobilní jednotka. Vhodná pro napouštění a doplňování demineralizované vody pro vytápění a chladicí systémy. Včetně prvotní náplně. Ideální pro topenáře s praktickou rukojetí.

 **Objem náplně**
12,5 l

 **Obj. kód**
MRX023R

 **Cena**
25.587 Kč

DEMI - 44 + PC / Baňkový filtr



Baňkový filtr
 **Obj. kód**
3090411
 **Cena**
1.021 Kč

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřícího a monitorovacího zařízení el. vodivosti (μS/cm / TDS). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladicích okruhů. Včetně prvotní náplně a filtru na mechanické nečistoty 25μm.

 **Objem náplně**
37,5 l

 **Obj. kód**
MRX021

 **Cena**
37.179 Kč

Basic Mobil Plus



Kompaktní přenosná jednotka na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů, ale i na zabudování do systému, zařízení má integrovaný počítač pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 1200 l při 20° dH.

 **Objem náplně**
12,5 l

 **Obj. kód**
888 101

 **Cena**
48.339 Kč

Profi Mobil Plus



Přenosné zařízení na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění dokáže upravit až 48 000 l při 1° dH.

 **Objem náplně**
25 l

 **Obj. kód**
888 111

 **Cena**
93.547 Kč

Demineralizační pryskyřice



Náhradní balení Demineralizační pryskyřice. Vysoké kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balení ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytlí pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.

 **Objem**
6,5 l / 12,5 l

 **Obj. kód / cena**
888 145 / **2.289 Kč**
888 140 / **4.028 Kč**

 **Kapacita**
12000 l při 1dH°
24000 l při 1dH°

Plnicí sestava typu BA



Automatická plnicí jednotka vytápěcích systémů s integrovaným zpětným a redukčním ventilem. Odlučovač systému BA pracuje na tříkomorovém principu, což zabraňuje zpětnému vniknutí vytápěcí vody do pitné vody až do třídy rizika 4. Splňuje normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

 **Připojení**
1/2"

 **Obj. kód**
888 345

 **Cena**
6.086 Kč

DEMI JEDNOTKY

PLNITELNÉ MOBILNÍ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY

Kompaktní přenosné jednotky na napouštění vytápěcích a chladicích systémů demineralizovanou vodou, která eliminuje vznik vodního kamene.

Jednotky jsou vybavené bypassem, uzavíratelnými ventily a kontrolním počítačem. Jednotky jsou včetně certifikované pryskyřice. Pro dokonalé ošetření systému doporučujeme přidat inhibitor Protector F1 anebo Biocide AF10.



MRX023R

MRX021

Kód	Produkt	Popis	Objem	Cena
MRX019	Demi - 9 + PC + rukojeť	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH + praktická rukojeť	8 l	23.499 Kč
MRX020	Demi - 9 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH	8 l	21.256 Kč
MRX021	Demi - 44 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 7200 l při 10°dH	37,5 l	37.179 Kč
MRX023	Demi - 14 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2400 l při 10°dH	12,5 l	23.345 Kč
MRX023R	Demi - 14 + PC + rukojeť	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2400 l při 10°dH + praktická rukojeť	12,5 l	25.587 Kč
MRX025	Demi - 17 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2900 l při 10°dH	15 l	26.857 Kč
MRX027	Demi - 21 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 3500 l při 10°dH	19 l	28.744 Kč
MRX029	Demi - 33 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 5400 l při 10°dH	28 l	32.810 Kč
MRX031	Demi - 55 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 8500 l při 10°dH	44 l	40.397 Kč
MRX033	Demi - 85 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 13100 l při 10°dH	68 l	52.261 Kč

Přírubový separátor nečistot



Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodáváný s izolačním obalem.

Rozměr DN50, DN 65, DN80, DN100	Obj. kód 2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100)
Max. teplota 100°C	
Kv 9,2 - 36,8	Cena od 37.299 Kč
Max. tlak 10 bar	

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety a izolací pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

Rozměr 5/4", 6/4", 2"	Obj. kód bez izolace 2205 112 (6/4") 2205 114 (5/4") 2205 2 (2")	Obj. kód s izolací 2206 112 (6/4") 2206 114 (5/4") 2206 2 (2")
Max. teplota 110°C		
Kv 32,4	Cena od 3.798 Kč	Cena od 4.320 Kč
Max. tlak 10 bar		

Magnetický filtr se sítkem



Filtr na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot s otočným připojením o 360°. Filtrace 300µm sítkem a magnetem. Mosazné tělo. Rozebíratelný.

Připojení 3/4"	Max. tlak 25 bar
Max. teplota 95°C	Obj. kód 39M7 34
Kv 6,5	Cena 2.561 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s bílou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení.

Rozměr Rozměr 3/4"	Max. tlak 10 bar
Max. teplota 110°C	Obj. kód 2275 34
Kv 6,35	Cena 2.861 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s bílou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení.

Rozměr Rozměr 3/4"	Max. tlak 10 bar
Max. teplota 110°C	Obj. kód 2273 34
Kv 6,35	Cena 2.740 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení. Kulový ventil.

Rozměr Rozměr 3/4"	Max. tlak 10 bar
Max. teplota 110°C	Obj. kód 2274 34
Kv 6,35	Cena 3.162 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. Přímé připojení. Měděná trubka průměr 18mm.

Rozměr Rozměr 3/4"	Max. tlak 10 bar
Max. teplota 110°C	Obj. kód 2278 34
Kv 5,86	Cena 2.861 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení. Měděná trubka průměr 18mm.

Rozměr Rozměr 3/4"	Max. tlak 10 bar
Max. teplota 110°C	Obj. kód 2279 34
Kv 5,86	Cena 2.983 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. Přímé připojení. Měděná trubka průměr 18mm. Kulový ventil.

Rozměr Rozměr 3/4"	Max. tlak 10 bar
Max. teplota 110°C	Obj. kód 2277 34
Kv 5,86	Cena 3.317 Kč




CompactFar

KOMPAKTNÍ SEPARÁTOR NEČISTOT
S MAGNETEM 3/4"

KOMPAKTNÍ FILTR PRO MAGNETICKÉ I
NEMAGNETICKÉ NEČISTOTY URČENÝ
PRO PŘIPOJENÍ PŘÍMO POD KOTEL

Princip fungování separace
90° a přímé připojení

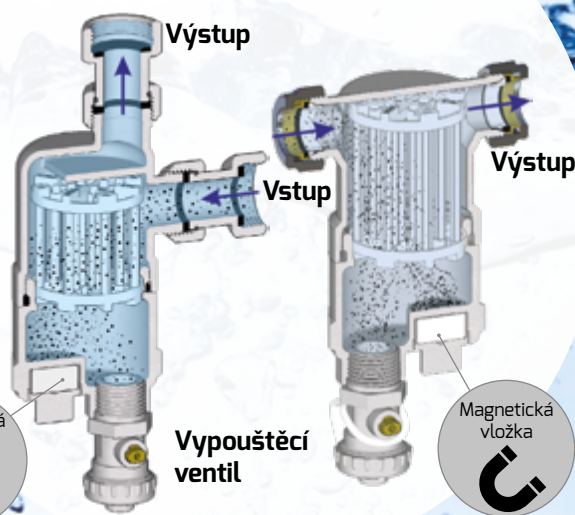


Příklad instalace
na zpětném potrubí
s kulovým ventilem

Magnetický filtr se sítkem

OTOČNÝ

DÍKY OTOČNÉ HLAVĚ MŮŽEME
FILTR PŘIPOJIT V 360° ÚHLU!

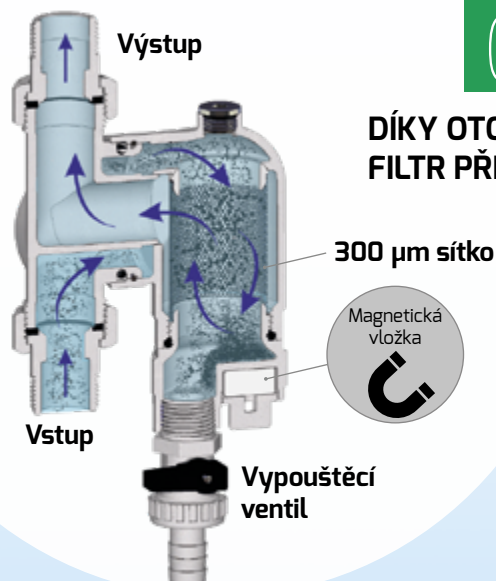

Manifold




Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV. Každý port je dodáván s oboustrannými sitotiskovými disky na identifikaci obvodu.



Připojení
1", 3/4"



Obj. kód
3824 134EU



Výstupy
3/4", 1/2"

okružové
Eurokonus /
Ploché Připojení



Cena
od 1.402 Kč

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navržen tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícími instalacemi.



Rozměr
1/2", 3/4",
1", 1 1/4"



EL. napětí
230V, 24V



Otevírací čas
40 s



Obj. kód
300520



Cena
od 5.870 Kč

Automatická plnicí jednotka



Chromovaná automatická plnicí jednotka pro uzavřené okruhy. Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.



Připojení
1/2"



Nast. tlaku
0,5 - 4 bar



Min. teplota
5°C



Obj. kód
2106 12




Max. teplota
95°C



Cena
1.651 Kč

Antikondenzační ventil

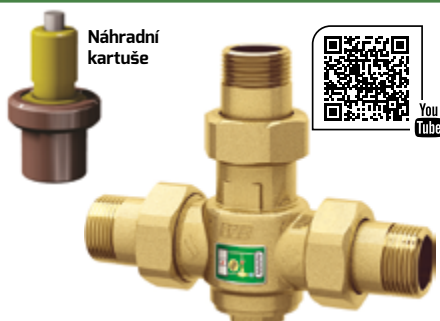

Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci. Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabráňuje kondenzaci na obvodě a dehtování. Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.



Rozměr
3/4", 1", 5/4"



Kv
3,9 11,3 12,2



Teplota
45°C, 55°C,
60°C, 70°C



Obj. kód
3966 0145



Cena
od 2.002 Kč

TERMOFAR



Chromovaný termostatický směšovací ventil. Směšovací ventil včetně zpětné klapky.



Rozsah nastavení: 25 - 65 °C.
Připojení: Vnější závit, kompletní se spojkami a těsněním. Max. vstupní teplota: 95 °C. Povrchová úprava TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně.



Rozměr
1"



Obj. kód
3956 1VR



Cena
3.479 Kč

SIMPLYFAR



Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody. Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojitém těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.



Připojení: 3/4" Eurokonus

Oprava: 66-95 mm



Obj. kód
8881 3034EU



Cena
486 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Dodává se s regulačním klíčem.



Připojení
1"



Nominální tlak
25 bar



Max. teplota
75°C



Obj. kód
2825 1



Cena
4.981 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 3 bary.



Připojení
1/2", 3/4"



Nominální tlak
16 bar



Max. teplota
75°C



Obj. kód / cena
2865 12 (1/2") / 1.402 Kč
2865 34 (3/4") / 1.508 Kč

Redukční ventil



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 5 bar. Možnost připojit manometer.



Připojení
3/4"



Nominální tlak
16 bar



Max. teplota
75°C



Obj. kód
2873 34



Cena
1.025 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventily rohový a s manometrem 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

Obj. kód
2891 1234

Cena
404 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventil s manometrem 2825 1.

Obj. kód
2890 1114

Cena
1.734 Kč

Neutralizátor kondenzátu



Neutralizátor kyselých kondenzátů pro kondenzační kotle. Zařízení, které reguluje pH vody a mění ji z kyselé na zásaditou. Včetně prvotní náplně. Připojení Ø20.

Připojení
3/4"
Max. teplota
90°C

Obj. kód
2400 3420
Cena
1.532 Kč

Náhradní náplň k neutralizátoru kondenzátu





Obsahuje granulovaný uhlíkatý vápenatý.

Balení
150g
Obj. kód
9454150

Cena
121 Kč

Neutralizátor kondenzátu

Pro zajištění správného provozu musí být neutralizátor nainstalovaný ve svislé poloze. Konstantní účinnost granulátu lze zajistit pravidelnou výměnou granulátu v jednorozměrných intervalech.

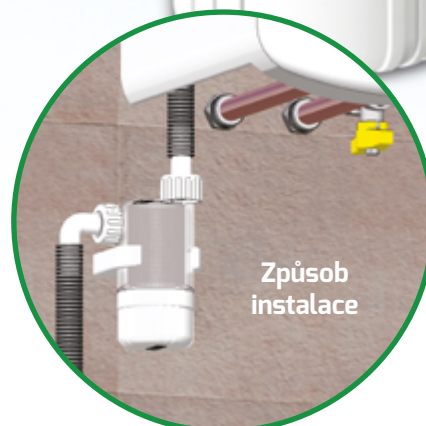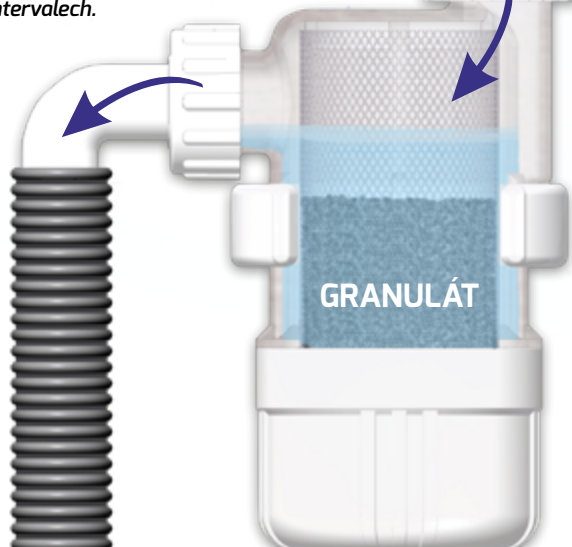

Způsob
instalace

PVC NEW AGE



Lepidla nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

Balení 125ml
Obj. kód 2243 (125ml)
Cena 89 Kč
250ml 2272 (250ml) 139 Kč

Protiskuzový sprej



Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikonovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

Balení 200ml (spej)
Obj. kód 7900 (200ml)
Cena 276 Kč
1l (kapalina) 356 (1 l) 485 Kč

Oprava smaltu



Přípravek na opravu škrábanců a poškození v koupelně, oprava van, sprchových koutů. Vhodné na opravu keramiky a dalších produktů v domácnosti. Nežloutne.

Balení 20ml
Obj. kód 5160
Cena 82 Kč

Oprava potrubí - bandáž



Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi.

Čas 6 min
Teplota -45°C až +150°C
Tlak 10 bar
Obj. kód 400
Cena 233 Kč

Epoxidový tmel



Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrdnutí je pevný jako ocel. Tvrdne taky pod vodou. Může se malovat a vrtat.

Čas 5 min
Teplota -30°C až +60°C
Balení 125g
Obj. kód 8121
Cena 185 Kč

Studený chemický svar



Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teple, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům.

Balení 10 ml
Obj. kód 8642
Cena 181 Kč

MULTI lepidlo krystalicky čisté



Vysoce kvalitní lepidlo a tmel s technologií SMP. Křišťálově čistý vzhled vhodný pro aplikace, které vyžadují vysokou průhlednost. Multi-materiální. Může být aplikován na vlhké povrchy.

Balení 280g
Obj. kód 8520
Cena 253 Kč

MULTI Lepidlo bílé



Lepicí elastický tmel. Vynikající mechanické vlastnosti. Může se aplikovat na mokré povrchy. Použitelný na těsnění střeš, střešních světlíků, těsnění mezi prefabrikovanými prvky, kovoobrábění, zpracování dřeva, sklo, okna, okapy, toalety a těsnění obecně.

Balení 280g
Obj. kód 8521
Cena 229 Kč

Sanitární silikon



Na utěsnění skleněných sprchových přiček, obkladů, van atd. Ideální pro použití se sanitárními výrobky. Vysoká kvalita.



Balení 85 ml
Obj. kód 8501 (bílý)
Cena 96 Kč
8527 (transparent) 136 Kč

unecol
adhesive ideas

Jedinečný produkt pro spojování materiálů z mědi, oceli, bronzu, mosazi bez pájení nebo lisování!

STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

Určený k provádění všech druhů chemického svařování zejména v případech, kdy je třeba se vyhnout horkým plamenům, například v blízkosti plynovodů, nábytku, barev, papíru, povrchových obkladů nebo na těžko přístupných místech ve výškách.



- Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům a většině ostatních chemických produktů
- Rychlé a čisté řešení, eliminuje ztmavnutí kovu, neoslabuje materiál
- Odolnost vůči tlaku:
 - Ve studené vodě (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (při ø 15mm)
 - V horké vodě (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (při ø 15mm)
 (testy certifikované Vysokou technickou školou Průmyslových inženýrů Polytechnické univerzity ve Valencii)

-  **Plnicí kapacita**
Přibližně 0.25mm
-  **Teplotní rozsah**
-55 až + 200°C
-  **Manipulační čas**
2 - 5 min
-  **Doba tuhnutí**
1 - 3 hodiny
-  **Obj. kód**
8642

Anaeróbní lepidlo 1243



Určeno k upevnění a utěsnění závitových spojů, u kterých se předpokládá demontáž. Chrání spoj proti korozi a je odolný vůči vibracím.

 **Balení**
50 ml / 250 ml

 **Obj. kód / cena**
8608 / **282 Kč**
8649 / **1.165 Kč**

Anaeróbní lepidlo 1277



Vysokopevnostní lepidlo na utěsnění kovových závitů s velkými mezerami. Odolné proti teple, vibracím, korozi.

 **Balení**
50 ml / 250 ml

 **Obj. kód / cena**
8628 / **221 Kč**
8687 / **851 Kč**

Anaeróbní lepidlo 1542



Určeno k utěsnění závitových spojů v hydraulických nebo pneumatických zařízeních. Odolné vůči vibracím. Nahrazuje teflon na utěsnění před vlivem vody, plynů, olejů a dalších chemikálií.

 **Balení**
50 ml / 250 ml

 **Obj. kód / cena**
8629 / **298 Kč**
8678 / **1.215 Kč**

SUPER KYANO



Vteřinové lepidlo pro lepení materiálů různého druhu jako jsou kovy, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd ... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazby s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.

 **Balení**
20g

 **Obj. kód**
6971

 **Cena**
78 Kč

Odstraňovač vápenatých povrchů



Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů eliminuje vznik vodního kamene. Vysoce koncentrovaný přípravek zabírá vzhledu koroze a zajišťuje ochranu přístrojů.

 **Balení**
5 l

 **Obj. kód**
329

 **Cena**
475 Kč

Uvolňovač odpadů



**JEN PRO
PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ**

Profesionální uvolňovač odpadů je vysocí koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný pro použití v domácnostech, tak i ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.

 **Balení**
500 ml / 1 l

 **Obj. kód / cena**
301 / **124 Kč**
302 / **184 Kč**

PTFE Pasta



Používá se na kovové závitové spoje. Použitelná v systémech s pitnou vodou. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásy. Odolává vibracím a teplotním výkyvům. Certifikováno pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.

 **Balení**
50 ml

 **Obj. kód**
8637

 **Cena**
286 Kč

Vodotěsný sprej



Vodotěsný sprej utěsňuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolné vůči atmosférickým vlivům. Zabírá vzhledu koroze a zajišťuje ochranu přístrojů. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atd.

 **Balení**
500 ml

 **Obj. kód**
7944

 **Cena**
419 Kč

Instalatérské konopí Pasta na konopí



Instalatérské konopí, zásobník

 **Balení**
80 g

 **Obj. kód**
300

 **Cena**
99 Kč

Pasta na konopí

 **Balení**
150 g / 400 g

 **Obj. kód / cena**
307 / **76 Kč**
322 / **108 Kč**

Akciové sady

ALM 002: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 150g
Cena: 155 Kč
ALM 003: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 400g
Cena: 183 Kč
ALM 004: Konopí, zásobník 80 g + Pasta na konopí 100g
Cena: 164 Kč

Tiskárna štítků BMP21-PLUS



Mobilní, extrémně odolná tiskárna pro jednoduchý a rychlý tisk štítků určených do náročného prostředí. Tiskne teplotně odolné souvislé štítky do šířky 19 mm s vynikající přilnavostí i na vysoce texturovaném povrchu pro jednoduchou identifikaci např. okruhů podlahového vytápění, rozvodů, armatur, regulace apod. Rozlišení 203 dpi.

Obj. kód
139535

Cena
2.742 Kč

Zámek Large Brady Ball Valve Lockout



Jednodílný lehce použitelný zámek pro zajištění kulových ventilů v poloze VYPNUTO.

Otvory pro závěsné háčky 9,53 mm.
Pro použití na kulové ventily od 32 do 76 mm.
Teplotní odolnost od -30° C do 120° C.

Obj. kód
065669

Cena
1.420 Kč

Zámek Standard gate Valve Lockout



Zámek k uzamčení ventilů ve vodorovném a svislém potrubí.

V uzamčené poloze ventilu se kryty volně protáčí. Vyrobeno z odolného polypropylénu proti mechanickému a chemickému poškození. Odolný vůči teplotám od -20° C do 150° C.


Obj. kód
148648

Cena
1.226 Kč




WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Bezpečnostní uzávěry PRO VODOINSTALACE

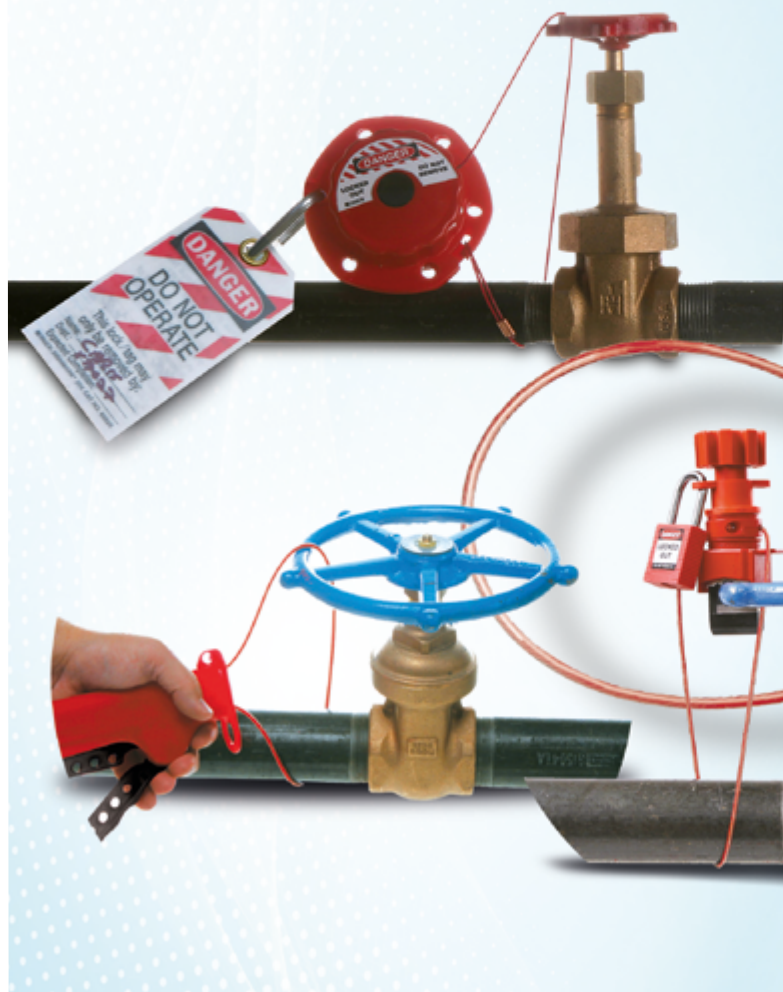

Náplň do tiskárny

Pro tiskárny: BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL



Šířka: 19,05 mm
Délka: 6,40 m
Materiál: Vinil
Barva: bílá / potisk černá

Materiál B-595 má vysokou přilnavost na materiálech jako jsou potrubí z PVC, z plastů ABS, povrchů potáhnutých práškem a zařízeních vyrobených z recyklovaných plastů. Materiál B-595 vyniká též přilnavostí k vysoce texturovaným povrchům, jako jsou malované stěny, pískované bloky, dřevo, tvarované plasty, drsné trubky a trubky obalené papírem.

Obj. kód
142797

Cena
993 Kč

SEAL TOP



SEAL TOP je víceúčelový těsnicí a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střeších, žlabech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.



Balení
300ml



Obj. kód
04605



Cena
544 Kč

IDEALBLOCK SOLAR



Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatížením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům.

Použití: montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd.

Prevádzková teplota: -50 °C + 200 °C



Balení
100ml



Obj. kód
011105



Cena
380 Kč

CONDIBAT



Condibat je ideální na dezinfekci klimatizací, vzduchových kondenzátorů, ohřivačů a povrchů ve všeobecnosti (koupelny, sprchy, nábytek atd.). Najde efektivní využití v hotelích, nemocnicích a veřejných prostorách. Je kompatibilní s většinou materiálů: sklo, porcelán, keramika, plasty, guma, kovy a jiné neporézní povrchy.



Balení
500ml



Obj. kód
06365



Cena
469 Kč

CLIMAFOAM



Climafoam lehce odstraňuje nečistoty při zachování maximální účinnosti zařízení. Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace. Aerosol je vybavený vícesměrovým ventilem pro větší pohodlí.



Balení
500ml



Obj. kód
06307



Cena
405 Kč



SEAL TOP

VÍCEÚČELOVÝ TĚSNICÍ A HYDROIZOLAČNÍ TMEI VE SPREJI

- ✓ Vhodný na opravu netěsností na střeších, žlabech, terasách, ..
- ✓ Použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách
- ✓ Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.
- ✓ Vytváří trvanlivou a zcela neprodyšnou vrstvu
- ✓ Vynikající odolnost vůči korozi
- ✓ Zůstává pružný a může se natírat
- ✓ Rychlá a snadná aplikace





CLIMAFOAM

SPREJ

ČIŠTIČ KLIMATIZACE

- ✓ Rychlé a účinné odstranění nečistot při zachování maximální účinnosti zařízení
- ✓ Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace
- ✓ Vhodný pro klimatizace v bytě, rodinném domě, kanceláři a automobilech
- ✓ BEZ škodlivých látek. Pro profesionální použití



NÁŠ TIP

Po vyčištění povrchů doporučujeme ošetřit prostředkem CONDIBAT.



pH metr



Vodotěsný elektronický pH metr.

Rozsah 2-16 pH. Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračních roztoků. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX001

Cena
1.049 Kč

Konduktometr



Vodotěsný elektronický EC metr.

0 – 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračního roztoku. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX003

Cena
1.049 Kč

pH pásky



pH pásky na kontrolu kyselosti a neutrality čisticí kapaliny.

- i** 5m rolka
pH nižší než 2 = silně kyselé. Destilovaná voda má pH 7
pH vyšší než 12 = silně zásadité

Obj. kód
KTK001

Cena
472 Kč

Testovací sada Marox



Testovací sada pro měření hlavních parametrů vody, vodotěsný elektronický pH metr, vodotěsný elektronický konduktometr, kapací sada na měření tvrdosti vody, kalibrační roztoky a to vše v kompaktním plastovém kufříku.

Obj. kód
MRX007

Cena
3.395 Kč

Tester tvrdosti vody



Kapková metoda měření tvrdosti vody. T1-T2-T3

Obj. kód
MRX005

Cena
552 Kč



již 10 let partner profesionálů

Společnost MAROX s. r. o. byla založena v roce 2011 se specializací na distribuci produktů určených pro ochranu a zvýšení efektivity systémů ústředního vytápění a produktů pro elektrotechnický průmysl (pájecí a čistící materiály). Po 10 letech působení na českém a slovenském trhu jsme se díky poskytování kvalitních produktů, služeb, odborného poradenství, prvotřídního servisu a včasných dodávek, zařadili k top firmám v tomto odvětví.

Ve svém produktovém portfoliu máme zařazeny značky předních výrobců především z Velké Británie (FERNOX, KAMCO), Španělska (UNECOL), Itálie (FAR, FIMI, FILTRA), Německa (MAGNETIC) i USA (KYZEN, ALPHA).

V současnosti nadále rozšiřujeme své působení v České a Slovenské republice, kde poskytujeme nejen distribuci špičkových produktů, ale zároveň své aktivity soustředíme na jednu z našich priorit, kterou je odborná podpora a poradenství pro instalatéry, servisní techniky, prodejce či výrobce tepelné techniky.

Z důvodu šíření osvěty o důležitosti čištění, ochrany a prevence ÚT jsme začali od února 2019 organizovat Proplachovací akademie, na kterých účastníci získají nejen odborné informace, ale zároveň si prostřednictvím praktických demonstrací osvojí znalosti potřebné pro proces proplachování a komplexního ošetření systému ústředního topení.

Cílem společnosti MAROX s. r. o. je, aby na konci všech jejích zmíněných činností byl spokojený zákazník - jako vizitka toho, že to co děláme, děláme opravdu dobře.



10 LET NA TRHU



www.marox.cz
www.fernox-products.cz / www.kamco-products.cz
 Náš e-shop: **www.marox.shop**
 E-mail: **info@marox.cz**

 Obchodně technické zastoupení pro ČR:



Lubomír Seman

+420 722 477 155
 +420 607 287 877
 lubomir.seman@marox.cz



KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

